


## J 系列 - 多用途高效拖链

## J Series - Efficient type cable chain

- ◎ J系列塑料拖链款式多样、规格齐全，库存备货充足满足快速交货周期，产品选择范围大（多种打开方式：不可开、内开、封闭、桥式等）可满足不同的解决方案，适用于不同的产品应用领域。
- ◎ J series cable chain: The various styles 、 complete specifications and stock is sufficient for fast delivery cycle and the large selection range (multiple opening types: non-opening, exterior opening, closed, bridge, etc.) This series can meet different programs and different product applications.

测试使用寿命达 1 千万次以上  
Its tested service life is up to 10 million times.

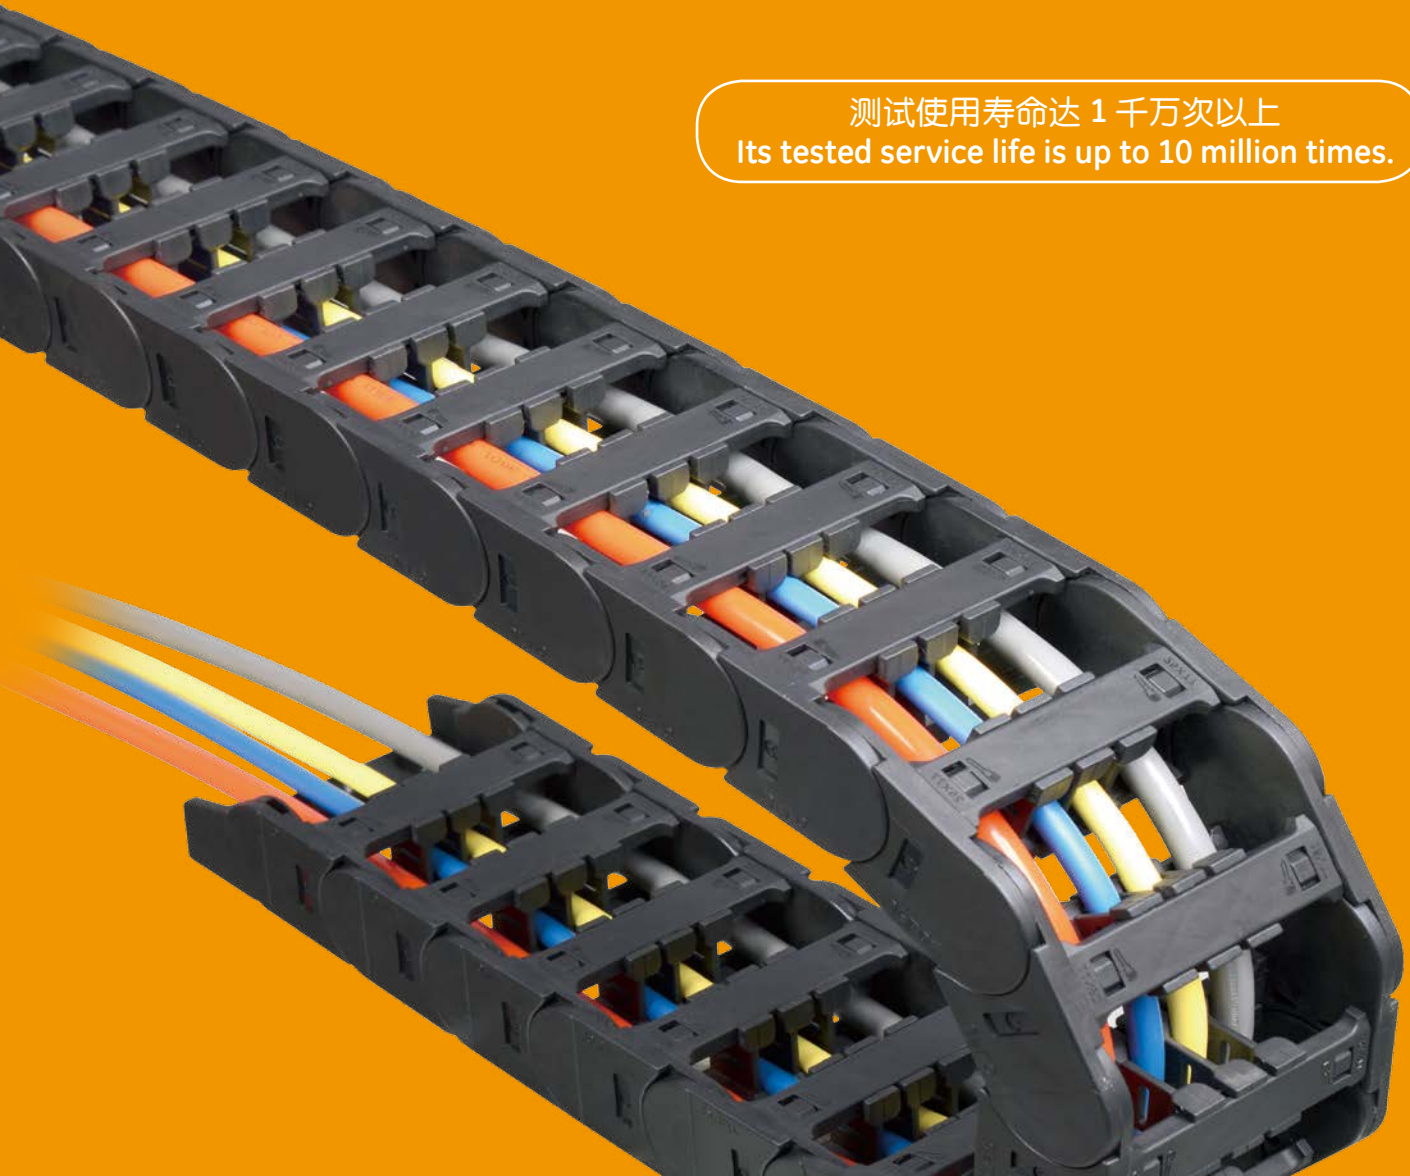


# Contents 产品目录



## 拓展系列 Series of Expand



- 59 JT60Q.1.S 系列 - 两侧可打开  
Series of JT60Q.1.S-open of both side

- 30 J07Q.1.B 系列 - 桥式不可打开  
Series of J07Q.1.B-Bridge type non-opening
- 31 J07Q.2.B 系列 - 桥式不可打开  
Series of J07Q.2.B-Bridge type non-opening
- 32 J10Q.1.B 系列 - 桥式不可打开  
Series of J10Q.1.B-Bridge type non-opening
- 33 J10Q.1.W 系列 - 桥式外侧开  
Series of J10Q.1.W-Bridge type exterior opening
- 34 J10BF.1.B 系列 - 半封闭不可打开  
Series of J10BF.1.B-Semi-enclosed type non-opening
- 35 J15Q.1.B 系列 - 桥式不可打开  
Series of J15Q.1.B-Bridge type non-opening
- 36 J15BF.1.N 系列 - 半封闭内侧打开  
Series of J15BF.1.N Semi-enclosed type interior opening
- 37 J15BF.3.N 系列 - 半封闭内侧打开  
Series of J15BF.3.N Semi-enclosed type interior opening
- 38 J15Q.1.W 系列 - 桥式外侧开  
Series of J15Q.1.W-Bridge type exterior opening
- 39 J18Q.1.B 系列 - 桥式不可打开  
Series of J18Q.1.B-Bridge type non-opening
- 40 J18Q.1.W 系列 - 桥式外侧开  
Series of J18Q.1.W-Bridge type exterior opening
- 41 J18BF.1.N 系列 - 半封闭内侧打开  
Series of J18BF.1.N Semi-enclosed type interior opening
- 42 J18BF.3.N 系列 - 半封闭内侧打开  
Series of J18BF.3.N Semi-enclosed type interior opening
- 43 J18F.1.B 系列 - 封闭不可打开  
Series of J18F.1.B-Enclosed type non-opening
- 44 J25Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J25Q.1.S-Bridge type open of both side
- 45 J25F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开  
Series of J25F.1.S-Enclosed type both side opening
- 46 J25Q.2.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J25Q.2.S-Bridge type open of both side
- 47 J25F.2.S 系列 - 封闭两侧可打开  
Series of J25F.2.S-Enclosed type both side opening
- 48 J25Q.3.N 系列 - 桥式内侧可打开  
Series of J25Q.3.N-Bridge type interior opening
- 49 J30Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J30Q.1.S-Bridge type open of both side
- 50 J30F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开  
Series of J30F.1.S-Enclosed type both side opening
- 51 J35Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J35Q.1.S-Bridge type open of both side
- 52 J35F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开  
Series of J35F.1.S-Enclosed type both side opening
- 53 J35Q.3.W 系列 (连体) - 桥式外侧开  
Series of J35Q.3.W(Connective)-Bridge type exterior opening
- 54 J45Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J45Q.1.S-Bridge type open of both side
- 55 J45F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开  
Series of J45F.1.S-Enclosed type both side opening
- 56 J50F.1.N 系列 - 封闭内侧开  
Series of J50F.1.N-Enclosed type interior opening
- 57 J50F.2.W 系列 - 封闭外侧开  
Series of J50F.2.W-Enclosed type exterior opening
- 58 J60Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开  
Series of J60Q.1.S-Bridge type open of both side

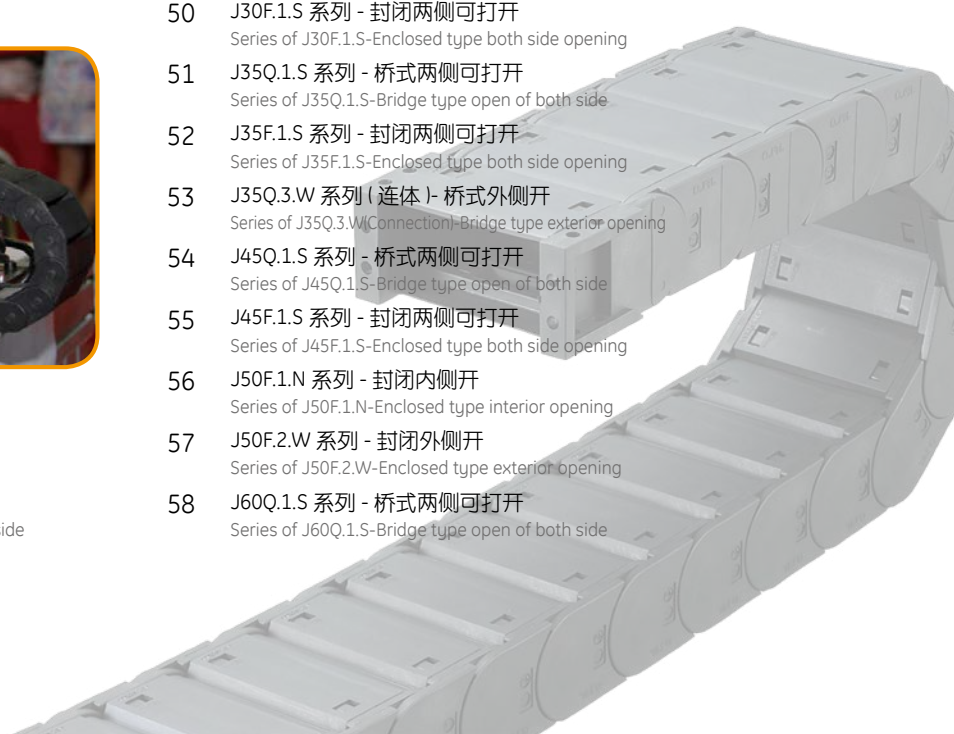


# J07Q.1.B 系列 - 桥式不可打开

Series of J07Q.1.B-Bridge type non-opening



◎ 适用于直径 5 毫米以下线缆 Suitable for 5mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

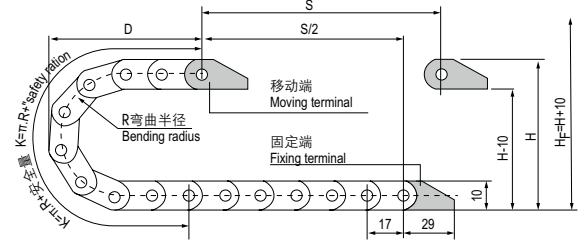


节距=16.7mm, 每米节数=59, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"  
Pitch=16.7mm, link per meter=60, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	15	28
H	40	66
D	37	50
K	86	136

安装实际高度:  $H_f = H + 10\text{mm}$  (负载 0.1kg/0.5m)

Actual mounting height:  $H_f = H + 10\text{mm}$  (load 0.1kg/0.5m)

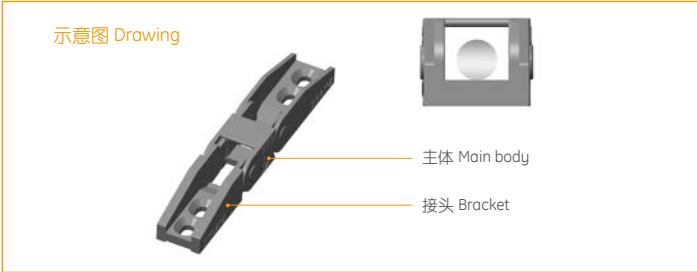

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\phi 1$	孔距 (mm) hole distance				接头代号 Bracket No.		
J07Q.1.07B	7	7	10	12	Q.B	15,28	X <sub>1</sub>	3.1*4.4L	A	B	C	D	E	F	J07Q.1.07B-XJT

单位 (unit): mm

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



## 订货示例 Order Example



示例 拖链内高 7mm、内宽 7mm、半径 15mm、长度 0.5 米 /30 节 (Sample: inner height 7mm, inner width 7mm, radius 15mm, length 30 links/0.5 meter)

拖链 Chain J07Q.1.07B R15 500mm /30 Links

接头 Bracket J07Q.1.07B-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

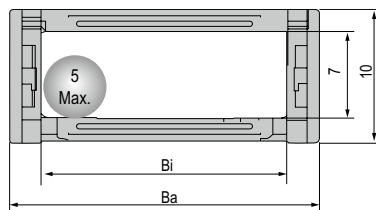

◎ 适用于直径 5 毫米以下线缆 Suitable for 5mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

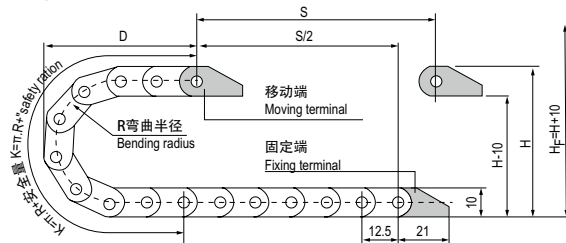

节距=12.5mm, 每米节数=80, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"  
Pitch=12.5mm, link per meter=80, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	15	18	28	38	48
H	40	46	66	86	106
D	33	36	56	56	66
K	75	88	125	150	188

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+10mm( 负载 0.1kg/0.5m)  
Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+10mm(load 0.1kg/0.5m)

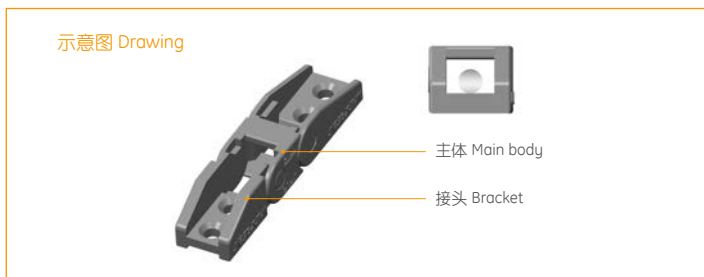

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance				接头代号 Bracket No.
A	B	C	D	E	F								
J07Q.2.07B	7	7	10	12	Q.B	15,18,28, 38,48	X <sub>1</sub>	3.2	8	21	4	12	J07Q.2.07B-XJT

单位 (unit): mm

注: Q.B 表示桥式不可开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.B Bridge type non-opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



订货示例 Order Example

示例 拖链内高 7mm、内宽 7mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /40 节 (Sample: inner height 7mm, inner width 7mm, radius 18mm, length 40 links/0.5 meter)

拖链 Chain J07Q.2.07B R18 500mm /40 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)


接头 Bracket J07Q.2.07B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

# J10Q.1.B 系列 - 桥式不可打开


Series of J10Q.1.B-Bridge type non-opening

**JFLO**<sup>®</sup>

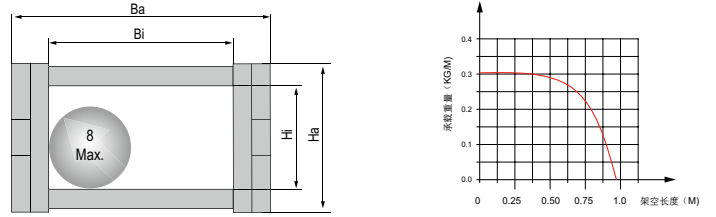

◎ 适用于直径 8 毫米以下线缆 Suitable for 8mm or less of cable.


### 主要技术参数 Basic technical data

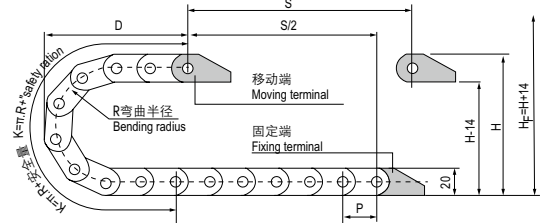

J10Q.1.10B:  
 节距 P=15mm, 每米节数 =66, 链长 =S/2+K, S= 行程距离, K=π.R+ "安全量"  
 Pitch=15mm, link per meter=66, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"  
 J10Q.1.15B, J10Q.1.20B:  
 节距 P=20mm, 每米节数 =50, 链长 =S/2+K, S= 行程距离, K=π.R+ "安全量"  
 Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	18	28	38
H	50	70	90
D	40	50	60
K	90	120	150

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+14mm(负载 0.25kg/0.5m)  
 Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+14mm(load 0.25kg/0.5m)

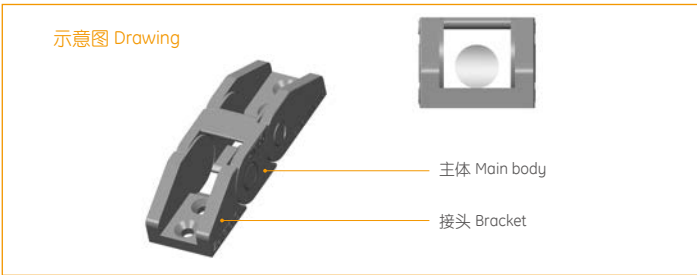

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					
								A	B	C	D	E	F	
J10Q.1.10B	10	10	14	18	Q.B	18,28	X <sub>1</sub>	3.2	8	21.5		4	17	J10Q.1.10B-XJT
J10Q.1.15B	10	15	15	21.5	Q.B	18,28,38	X <sub>1</sub>	4.2*5.2	10	C1=30 C2=27		7	21.5	J10Q.1.15B-XJT
J10Q.1.20B	10	20	15	26.5	Q.B	18,28	X <sub>1</sub>	3.2*4.2	10	C1=30 C2=27		7	27	J10Q.1.20B-XJT

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



### 订货示例 Order Example



示例 拖链内高 10mm、内宽 10mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /33 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 10mm, radius 18mm, length 33 links/0.5 meter)

拖链 chain J10Q.1.10B R18 500mm /33 Links

接头 Bracket J10Q.1.10B-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



◎ 适用于直径 9 毫米以下线缆 Suitable for 9mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

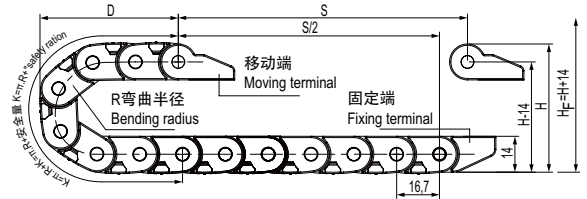


节距=16.7mm, 每米节数=60, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=16.7mm, link per meter=60, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	18	28	38	48
H	51	71	91	111
D	42	52	62	72
K	100	134	167	200

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+14mm(负载 0.2kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+14mm(load 0.2kg/m)

### 示意图 Drawing

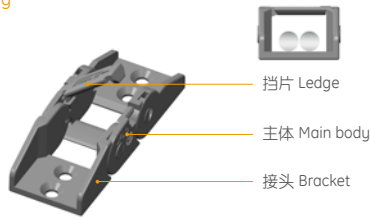


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance				接头代号 Bracket No.
J10Q.1.10W	10	10	14.5	17	Q.W	18,28,38,48	X <sub>1</sub>	3.5	8	22	4	17	J10Q.1.10W-XJT
J10Q.1.15W	10	15	14.5	22	Q.W		X <sub>1</sub>	3.5	8	22	4	22	J10Q.1.15W-XJT
J10Q.1.20W	10	20	14.5	27	Q.W		X <sub>1</sub>	3.5	8	22	4	27	J10Q.1.20W-XJT
J10Q.1.30W	10	30	14.5	37	Q.W		X <sub>3</sub>	3.5	8	22	4	37	J10Q.1.30W-XJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

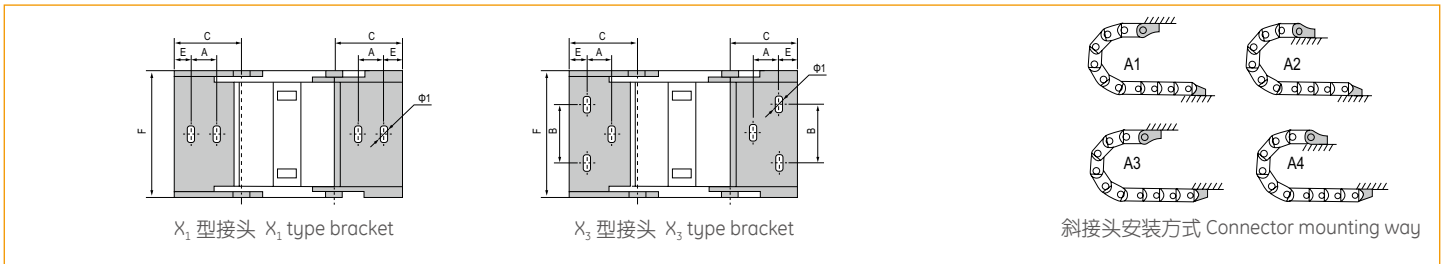

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 10mm、内宽 10mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /30 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 10mm, radius 18mm, length 30 links/0.5 meter)



拖链 Chain J10Q.1.10W R18 500mm/30 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket J10Q.1.10W-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories


# J10BF.1.B 系列 - 半封闭不可打开

Series of J10BF.1.B-Semi-enclosed type non-opening



◎ 适用于直径 8 毫米以下线缆 Suitable for 8mm or less of cable.


## 主要技术参数 Basic technical data

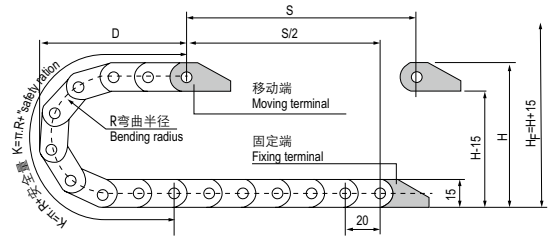

节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"  
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	28	38
H	71	91
D	56	66
K	140	160

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+15mm(负载 0.2kg/m)  
Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+15mm(load 0.2kg/m)

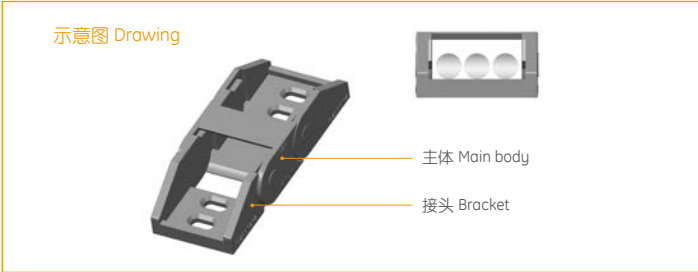


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance				接头代号 Bracket No.
J10BF.1.15B	10	15	15	22	BF.B	28	X <sub>1</sub>	4*7L	10	C1=30 C2=27.5	7	22	J10BF.1.15B-XJT
J10BF.1.20B	10	20	15	28	BF.B	28,38	X <sub>6</sub>	4*7L	10	C1=30 C2=27.5	7	28	J10BF.1.20B-XJT

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

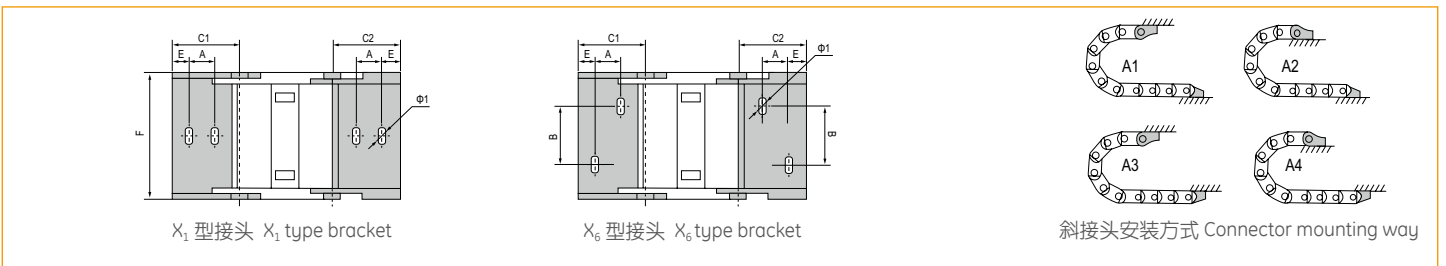

## 订货示例 Order Example



示例 拖链内高 10mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 0.5 米 /25 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 25 links/0.5 meter)

拖链 chain J10BF.1.15B R28 500mm /25 Links

接头 Bracket J10BF.1.15B-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

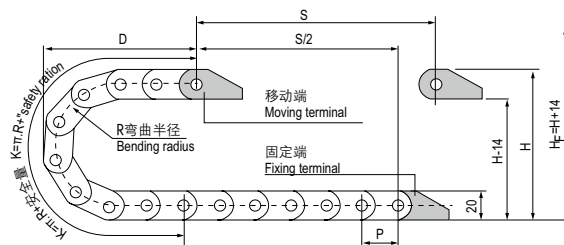


节距 = 20mm, 每米节数 = 50, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 20mm, link per meter = 50, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = π · R + "safety ration"

R	28	38
H	76	96
D	58	68
K	140	160

安装实际高度:  $H_f = H + 20\text{mm}$  (负载 0.3kg/m)  
Actual mounting height:  $H_f = H + 20\text{mm}$  (load 0.3kg/m)

### 示意图 Drawing



J15.120-SZB  
梳状板  
Pectinate plate

J15.130-SZB  
梳状板  
Pectinate plate

主体 Main body

接头 Bracket


梳状板 Pectinate plate

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\phi 1$	孔距 (mm) hole distance					接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F	
J15Q.1.20B	15	20	20	28	Q.B	28,38	$X_2$	4.2*7L	11	C1=33 C2=31	8	29		J15Q.1.20B-XJT
J15Q.1.30B	15	30	20	38	Q.B	28	$X_2$	4.2*7L	14	C1=33 C2=31	8	39		J15Q.1.30B-XJT


单位 (unit): mm

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



$X_2$  型接头  $X_2$  type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 20mm、半径 28mm、长度 0.5 米 / 25 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 20mm, radius 28mm, length 25 links/0.5 meter)

拖链 chain J15Q.1.20B R28 500mm / 25 Links

接头 Bracket J15Q.1.20B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories



注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



# J15BF.1.N 系列 - 半封闭内侧打开


## Series of J15BF.1.N Semi-enclosed type interior opening

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.


### 主要技术参数 Basic technical data

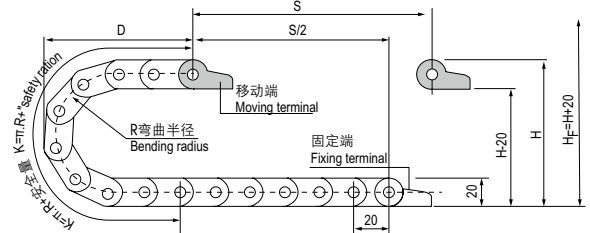

节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+20mm(负载 0.3kg/m)  
Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+20mm(load 0.3kg/m)

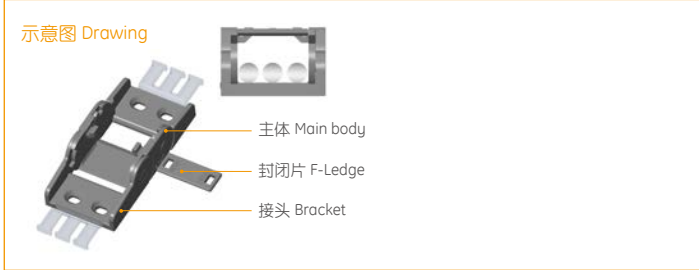


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					接头代号 Bracket No.	
J15BF.1.15N	15	15	20	23	BF.N	28	X <sub>1</sub>	4.2*6	A	B	C	D	E	F	J15BF.1.15N-XJT*
J15BF.1.20N	15	20	20	28	BF.N	28,38	X <sub>1</sub>	4*6	A	B	C	D	E	F	J15BF.1.20N-XJT*
J15BF.1.30N	15	30	20	38	BF.N	28,38,48	X <sub>2</sub>	4.2*6	A	B	C	D	E	F	J15BF.1.30N-XJT*
J15BF.1.40N	15	40	20	48	BF.N	28,38,48	X <sub>3</sub>	4.2*6	A	B	C	D	E	F	J15BF.1.40N-XJT*
J15BF.1.50N	15	50	20	58	BF.N	28,38,48	X <sub>3</sub>	4.2*6	A	B	C	D	E	F	J15BF.1.50N-XJT*

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

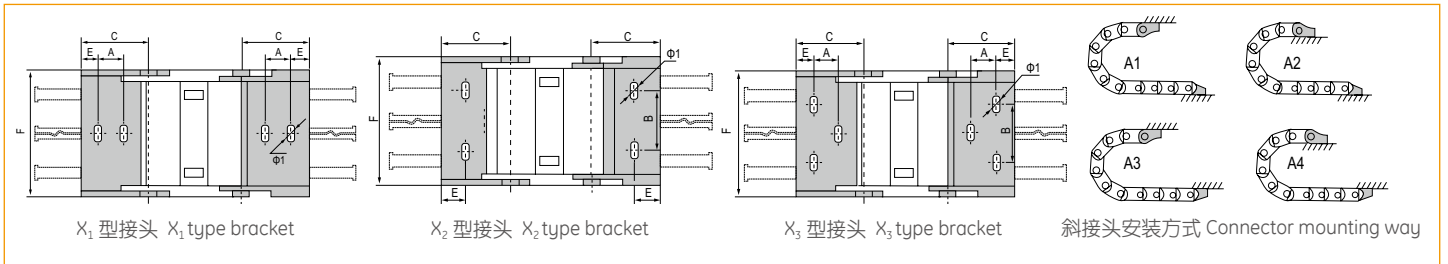

\* 可选: 带梳状板接头 例: J15BF.1.30N-XJTS

\* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J15BF.1.30N-XJTS

### 订货示例 Order Example




示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 1 meter /50 links)

拖链 Chain J15BF.1.15N R28 1000mm /50 Links

接头 Bracket J15BF.1.15N-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

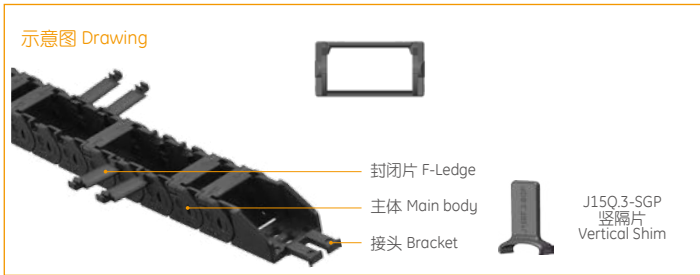

◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

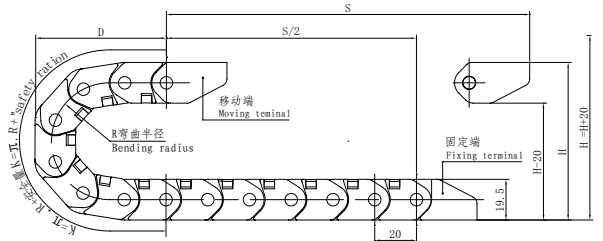

节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200


安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+20mm(负载 0.3kg/m)  
Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+20mm(load 0.3kg/m)

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					接头代号 Bracket No.
									A	B	C	D	E	
J15BF.3.15N	15	15	20	23.2	BF.N	28,38,48	X <sub>1</sub>	4.2*6	10		29	6	23	J15BF.3.15N-XJTS
J15BF.3.20N	15	20	20	28.2	BF.N		X <sub>1</sub>	4*6	8		29	6	28	J15BF.3.20N-XJTS
J15BF.3.30N	15	30	20	38.2	BF.N		X <sub>2</sub>	4.2*6		15	29	8	38	J15BF.3.30N-XJTS
J15BF.3.40N	15	40	20	48.2	BF.N		X <sub>3</sub>	4.2*6	7	27	29	7	48	J15BF.3.40N-XJTS
J15BF.3.50N	15	50	20	58.2	BF.N		X <sub>3</sub>	4.2*6	7	37	29	7	58	J15BF.3.50N-XJTS

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

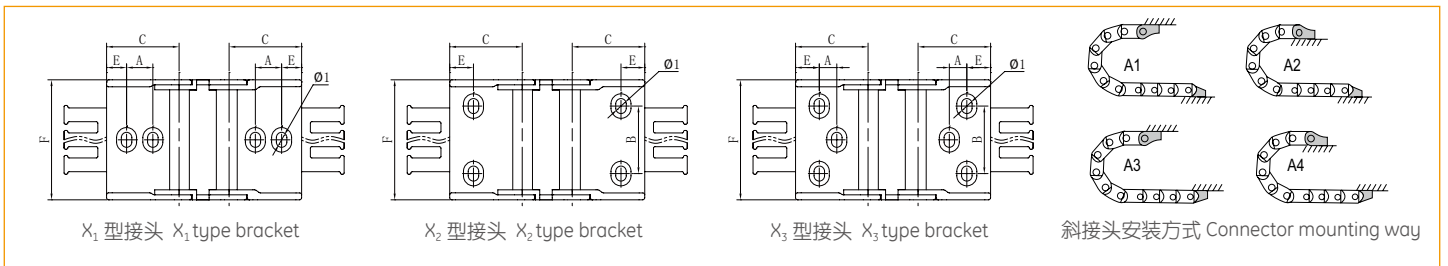

\* 可选: 不带梳状板接头 例: J15BF.3.15N-XJT

\* Optional: Bracket without Pectinate plate Example: J15BF.3.15N-XJT

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 1 meter)

拖链 Chain J15BF.3.15N R28 1000mm /50 Links

接头 Bracket J15BF.3.15N-XJTS 1 副 (Set)



配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

# J15Q.1.W 系列 - 桥式外侧开


Series of J15Q.1.W-Bridge type exterior opening

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 13 毫米以下线缆 Suitable for 13mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

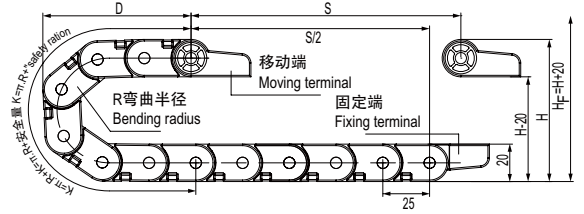

节距=25mm, 每米节数=40, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=25mm, link per meter=40, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	28	38	48
H	76	96	116
D	63	73	83
K	150	175	225

安装实际高度:H<sub>F</sub>=H+20mm(负载 0.75kg/m)

Actual mounting height:H<sub>F</sub>=H+20mm(load 0.75kg/m)

### 示意图 Drawing




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance				接头代号 Bracket No.	
J15Q.1.15W	15	15	20	25	Q.W	28,38,48	X <sub>1</sub>	3.2*4.2L	8	32	7	25	J15Q.1.15W-XJT	
J15Q.1.20W	15	20	20	30	Q.W		X <sub>1</sub>	3.2*4.2L	8	32	7	30	J15Q.1.20W-XJT	
J15Q.1.30W	15	30	20	40	Q.W		X <sub>2</sub>	4.2*5.2L	15	32	7	40	J15Q.1.30W-XJT	
J15Q.1.40W	15	40	20	50	Q.W		X <sub>3</sub>	3.2*4.2L	8	32	32	7	50	J15Q.1.40W-XJT
J15Q.1.50W	15	50	20	60	Q.W		X <sub>3</sub>	3.2*4.2L	8	42	32	7	60	J15Q.1.50W-XJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

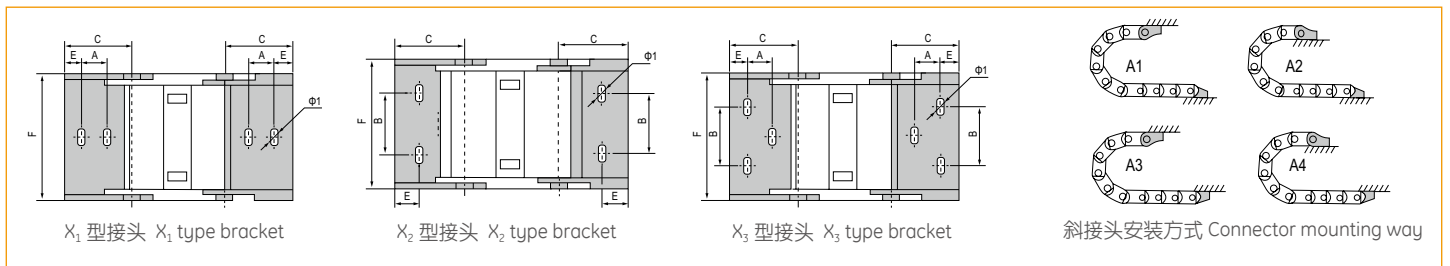



### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 0.5 米 /20 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 20 links/0.5 meter)

拖链 chain J15Q.1.15W R28 500mm /20 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)


接头 Bracket J15Q.1.15W-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories



◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

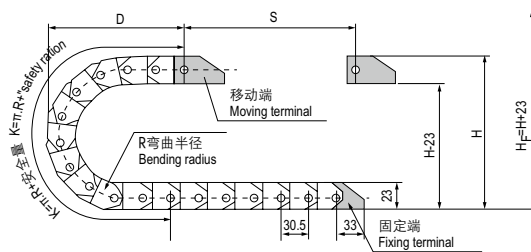


节距=30.5mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	28	38	48	75	100
H	79	99	119	173	223
D	70	80	90	117	142
K	153	183	214	305	397

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+23mm(负载 0.5kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+23mm(load 0.5kg/m)

### 示意图 Drawing

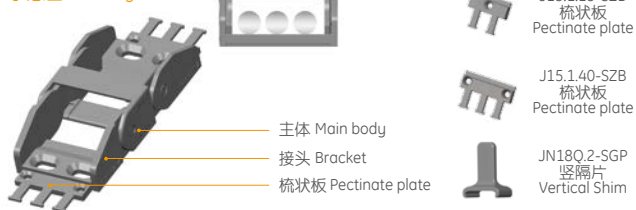


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					
								A	B	C	D	E	F	
J18Q.1.25B	18	25	23	35	Q.B	28,38,48, 75,100	X <sub>2</sub>	5.2	14.5	33		7	35	J18Q.1.25B-XJT
J18Q.1.37B	18	37	23	47	Q.B	28,38,48,75	X <sub>2</sub>	5.2*10L	20	33		7	47	J18Q.1.37B-XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



X<sub>2</sub> 型接头 X<sub>2</sub> type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 28mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 28mm, length 33 links/1 meter)

拖链 chain J18Q.1.25B R28 1000mm /33 Links



接头 Bracket J18Q.1.25B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.


# J18Q.1.W 系列 - 桥式外侧开

Series of J18Q.1.W-Bridge type exterior opening



◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

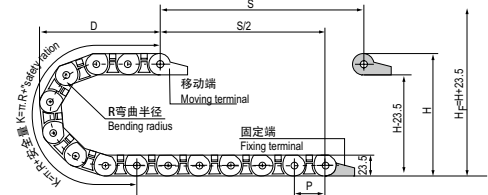

J18Q.1.25W:

节距 P=33.5mm, 每米节数=30, 链长 =S/2+K, S= 行程距离, K= π .R+ "安全量"  
Pitch=33.5mm, link per meter=30, length of chain=S/2+K, S=stroke. K= π .R+ "safety ration"

J18Q.1.37W, J18Q.1.50W:

节距 P=30.5mm, 每米节数=33, 链长 =S/2+K, S= 行程距离, K= π .R+ "安全量"  
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke. K= π .R+ "safety ration"

	R	28	38	48	60	75
H	80	100	120	144	174	
D	71	84	94	106	121	
K	152	201	235	268	335	

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+23.5mm(负载 0.75kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+23.5mm(load 0.75kg/m)

**示意图 Drawing**

- JN18Q.2-SGP 竖隔片 Vertical Shim
- J15.1.40-SZB 梳状板 Pectinate plate
- J15.1.50-SZB 梳状板 Pectinate plate
- 主体 Main body
- 挡片 Ledge
- 接头 Bracket

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F		
J18Q.1.25W	18	25	23.5	35	Q.W	38,48,75	X <sub>4</sub>	5.2*7L	10	16	33		7	35	J18BF.1.25N-XJT
J18Q.1.37W	18	37	23.5	49	Q.W	28,38 48,75	X <sub>4</sub>	5.2*7.2L	10	25	33		7.5	49	J18Q.1.37W-XJT
J18Q.1.50W	18	50	23.5	62	Q.W		X <sub>4</sub>	5.2*6.2L	10	35	33		7.5	62	J18Q.1.50W-XJT

注: W 表示外侧开 Note:W Bridge type exterior opening

单位 (unit): mm

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

X<sub>4</sub> 型接头 X<sub>4</sub> type bracket

斜接头安装方式 Connector mounting way

\* 可选: 带梳状板接头 例: J18BF.1.25N- XJTS

\* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J18BF.1.25N- XJTS



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

## 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 38mm、长度 1 米 /30 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 38mm, length 1 meter / 30 links)

拖链 chain J18Q.1.25W R38 1000mm /30 Links



接头 Bracket J18Q.1.25W-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.




建议使用全新 18 半封闭系列:  
J18BF.3.N 详见 P042



◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

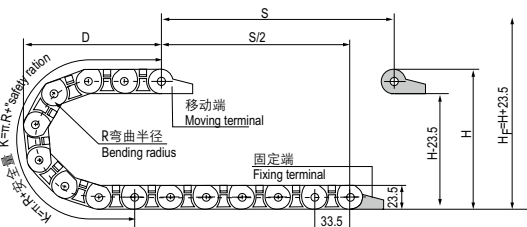

节距 = 33.5mm, 每米节数 = 30, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 33.5mm, link per meter = 30, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = π · R + "safety ration"

R	28	38	48	60	75	125
H	80	100	120	144	174	274
D	74	84	94	106	121	170
K	168	201	235	268	335	469

安装实际高度:  $H_f = H + 23.5\text{mm}$  (负载 1kg/m)  
Actual mounting height:  $H_f = H + 23.5\text{mm}$  (load 1kg/m)




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						接头代号 Bracket No.	
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\phi 1$	孔距 (mm) hole distance					
J18BF.1.18N	18	18	23.5	28	BF.N	28,38,48	$X_2$	5.2*7L	B=12	33	15	28	J18BF.1.18N-XJT*	
J18BF.1.25N	18	25	23.5	35	BF.N	28,38,48,60,75	$X_4$	5.2*7.2L	10	B=16	33	7	35	J18BF.1.25N-XJT*
J18BF.1.37N	18	37	23.5	47	BF.N	28,38,48,75	$X_4$	5.2*7.2L	11	25	33	7	47	J18BF.1.37N-XJT*
J18BF.1.50N	18	50	23.5	60	BF.N	28,38,48,60,75,125	$X_4$	5.2*7.2L	7.6	35	33	7	60	J18BF.1.50N-XJT*

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

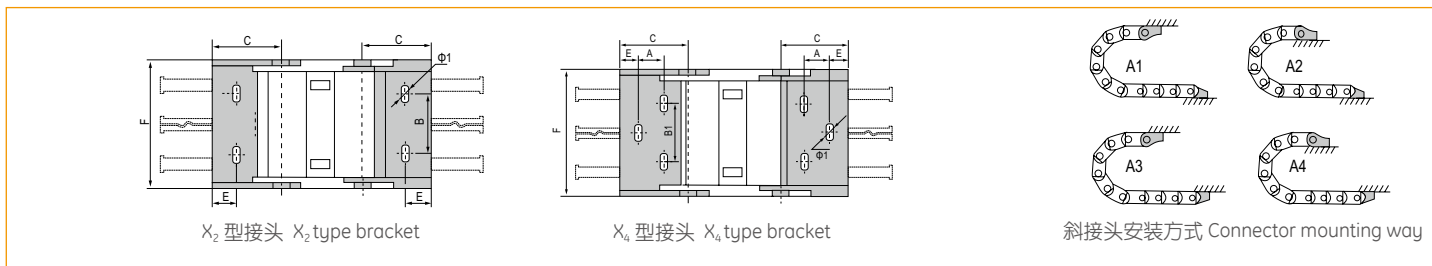

\* 可选: 带梳状板接头 例: J18BF.1.18N-XJT<sub>S</sub>

\* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J18BF.1.18N-XJT<sub>S</sub>

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 18mm、半径 38mm、长度 1 米 / 30 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 18mm, radius 38mm, length 1 meter / 30 links)

拖链 chain J18BF.1.18N R38 1000mm / 30 Links

接头 Bracket J18BF.1.18N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.




\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

# J18BF.3.N 系列 - 半封闭内侧打开

Series of J18BF.3.N Semi-enclosed type interior opening


全新上市

JFLO®

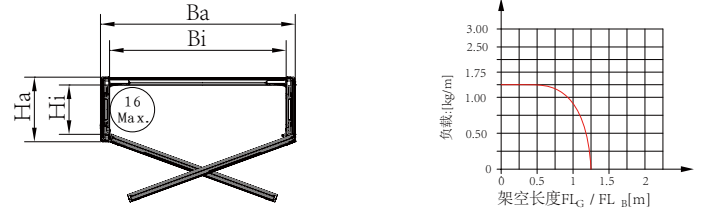

◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

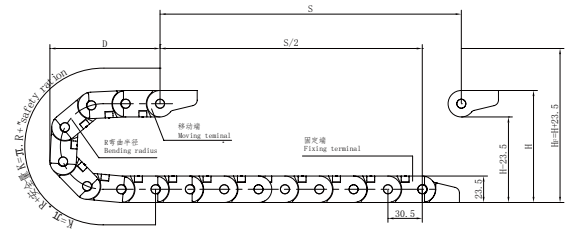


节距 = 30.5mm, 每米节数 = 33, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 30.5mm, link per meter = 33, length of chain = S/2 + K, S = stroke, K = π · R + "safety ration"

R	28	38	48
H	80	100	120
D	70	80	90
K	153	183	214

安装实际高度 :  $H_f = H + 23.5\text{mm}$  (负载 1kg/m)

Actual mounting height:  $H_f = H + 23.5\text{mm}$  (load 1kg/m)

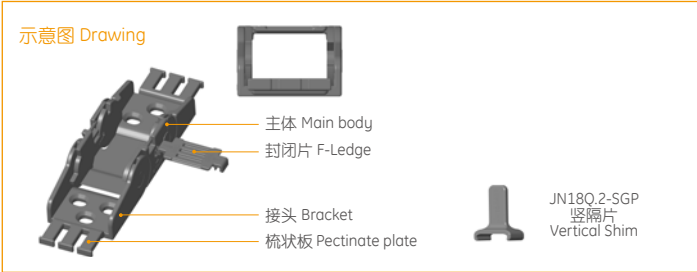


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\phi 1$	孔距 (mm) hole distance					接头代号 Bracket No.
J18BF.3.18N	18	18	23.5	28	BF.N	28,38,48	$X_2$	5.2*7L	12	33	15	28	J18BF.1.18N-XJT	
J18BF.3.25N	18	25	23.5	35	BF.N		$X_4$	5.2*7.2L	10	16	33	7	35	J18BF.1.25N-XJT
J18BF.3.37N	18	37	23.5	47	BF.N		$X_4$	5.2*7.2L	11	25	33	7	47	J18BF.1.37N-XJT
J18BF.3.50N	18	50	23.5	50	BF.N		$X_4$	5.2*7.2L	7.6	35	33	7	50	J18BF.1.50N-XJT

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

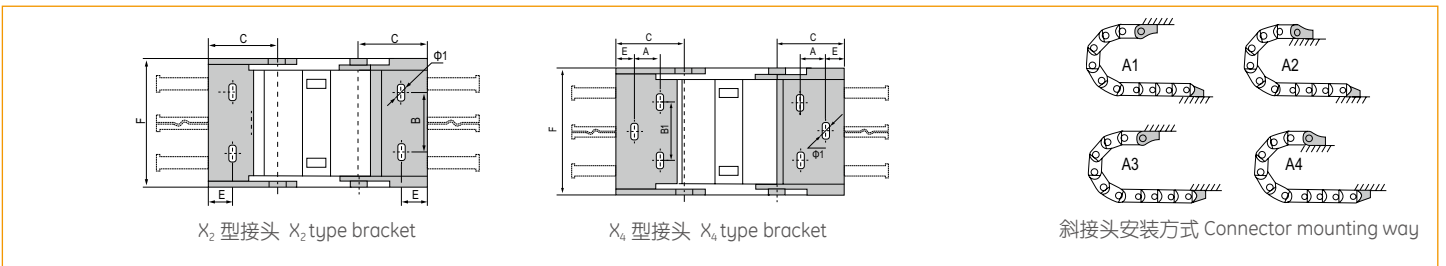

\* 可选: 带梳状板接头 例: J18BF.1.18N-XJTS

\* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J18BF.1.18N-XJTS

## 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 18mm、半径 28mm、长度 1 米 / 33 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 18mm, radius 28mm, length 1 meter / 33 links)

拖链 chain J18BF.3.18N R28 1000mm / 33 Links



接头 Bracket J18BF.1.18N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.




\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092



◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

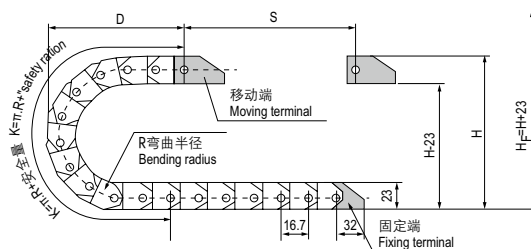

节距 = 16.7mm, 每米节数 = 60, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 16.7mm, link per meter = 60, length of chain = S/2 + K, S = stroke, K = π · R + "safety ration"

R	28	38	48	75
H	79	99	119	173
D	56	66	76	103
K	134	167	200	284

安装实际高度 : H<sub>f</sub> = H + 23mm (负载 0.5kg/m)

Actual mounting height: H<sub>f</sub> = H + 23mm (load 0.5kg/m)

### 示意图 Drawing




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm) hole distance				接头代号 Bracket No.		
								A	B	C	D	E	F		
J18F.1.25B	18	25	23	35	F.B	28 38 48 75	X <sub>4</sub>	5.2*6.2L	10	14	32		7.5	35	J18F.1.25B- XJT
J18F.1.37B	18	37	23	47	F.B		X <sub>4</sub>	5.2*6.2L	10	25	32		7.5	47	J18F.1.37B- XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



X<sub>4</sub> 型接头 X<sub>4</sub> type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 28mm、长度 1 米 /60 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 28mm, length 60 links/1 meter)

拖链 chain J18F.1.25B R28 1000mm /33 Links

接头 Bracket J18F.1.25B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories


注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



# J25Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开


Series of J25Q.1.S-Bridge type open of both side

**JFLO**<sup>®</sup>

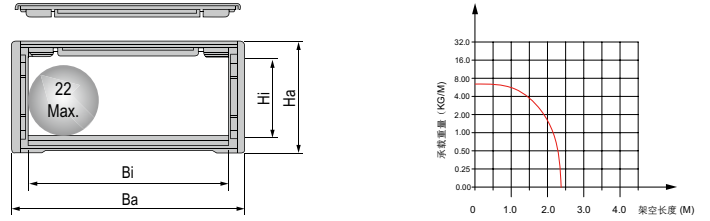

◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

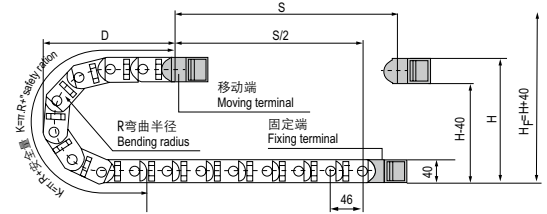


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+安全量  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+safety ration

R	55	63	75	100	125	150	200	225
H	150	166	190	240	290	340	440	490
D	121	129	141	166	191	216	266	291
K	276	322	368	414	506	598	736	828

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+40mm(负载 4kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+40mm(load 4kg/m)

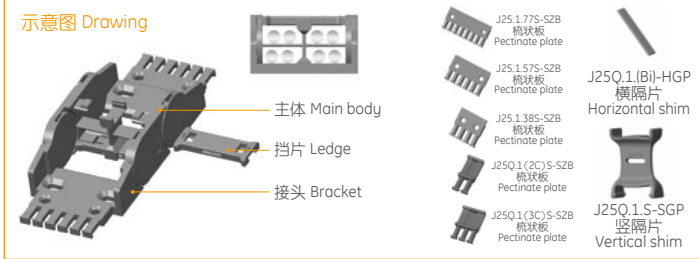


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
								A	B	C	D	E	F			
J25Q.1.25S	25	25	40	42	Q,S	55,63,75,100, 125,150,200 225	F-Q	6	13	50	47	15	13	59	J25Q.1.25S-FJT	
J25Q.1.38S	25	38	40	55	Q,S		X <sub>2</sub>	6.2*12L		25	43		10	54	J25Q.1.38S-XJT	
J25Q.1.50S	25	50	40	67	Q,S		F-Q	6	13	63	47	15	13	72	J25Q.1.38S-FJT	
J25Q.1.57S	25	57	40	74	Q,S		X <sub>2</sub>	6.2*12L		44	43		10.2	73	J25Q.1.50S-FJT	
J25Q.1.60S	25	60	40	77	Q,S		F-Q	6	13	82	47	15	13	91	J25Q.1.57S-FJT	
J25Q.1.75S	25	75	40	92	Q,S		F-Q	6	13	85	47	15	13	94	J25Q.1.60S-FJT	
J25Q.1.77S	25	77	40	94	Q,S		F-Q	6	13	100	47	15	13	109	J25Q.1.75S-FJT	
J25Q.1.100S	25	100	40	117	Q,S		X <sub>5</sub>	6.2*12L		64	43		10.5	93	J25Q.1.77S-XJT	
J25Q.1.103S	25	103	40	120	Q,S		F-Q	6	13	102	47	15	13	111	J25Q.1.77S-FJT	
J25Q.1.125S	25	125	40	142	Q,S		F-Q	6	13	125	47	15	13	134	J25Q.1.100S-FJT	
								F-Q	6	13	128	47	15	13	137	J25Q.1.103S-FJT
								F-Q	6	13	150	47	15	13	159	J25Q.1.125S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

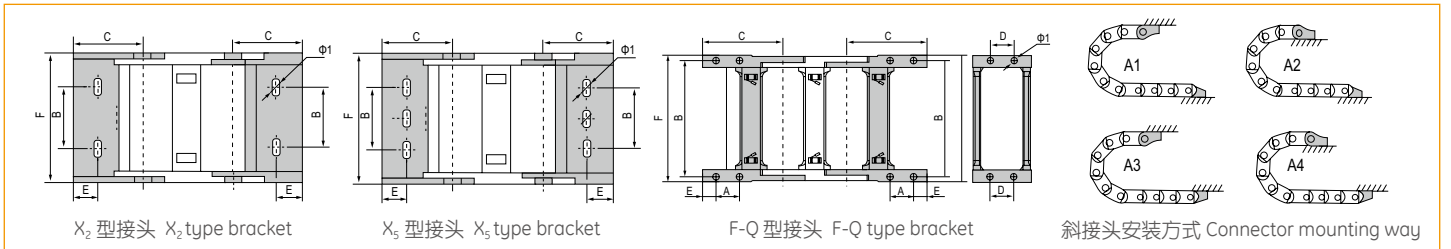

## 订货示例 Order Example


示例 拖链内高 25mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 22 links/1 meter)

拖链 chain J25Q.1.25S R55 1000mm/22 Links

接头 Bracket J25Q.1.25S-FJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

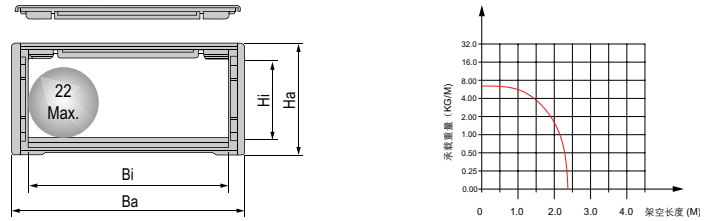

◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

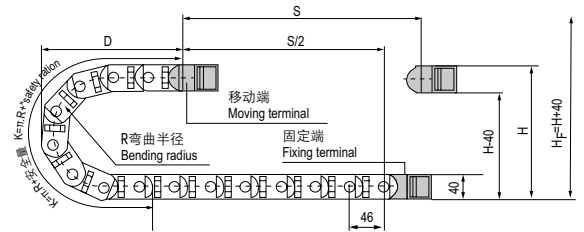


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+安全量"  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+safety ration"

R	75	100	125	150	200	225
H	190	240	290	340	440	490
D	141	166	191	216	266	291
K	368	414	506	598	736	828

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+40mm(负载 4kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+40mm(load 4kg/m)

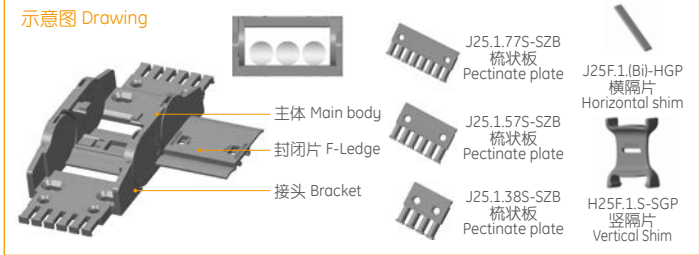


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J25F.1.38S	25	38	40	55	F.S	75,100,125, 150,200,225	X <sub>2</sub>	6*12L	A	B	C	D	E	F	J25F.1.38S-XJT
J25F.1.50S	25	50	40	67	F.S		F-F	6	13	63	47	15	13	72	J25F.1.38S-FJT
J25F.1.57S	25	57	40	74	F.S		X <sub>2</sub>	6*12L		44	43		10	73	J25F.1.57S-XJT
J25F.1.60S	25	60	40	77	F.S		F-F	6	13	82	47	15	13	91	J25F.1.57S-FJT
J25F.1.75S	25	75	40	92	F.S		F-F	6	13	85	47	15	13	94	J25F.1.60S-FJT
J25F.1.77S	25	77	40	94	F.S		F-F	6	13	100	47	15	13	109	J25F.1.75S-FJT
J25F.1.100S	25	100	40	117	F.S		X <sub>5</sub>	6*12L		64	43		10	93	J25F.1.77S-XJT
							F-F	6	13	102	47	15	13	111	J25F.1.77S-FJT
							F-F	6	13	125	47	15	13	134	J25F.1.100S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

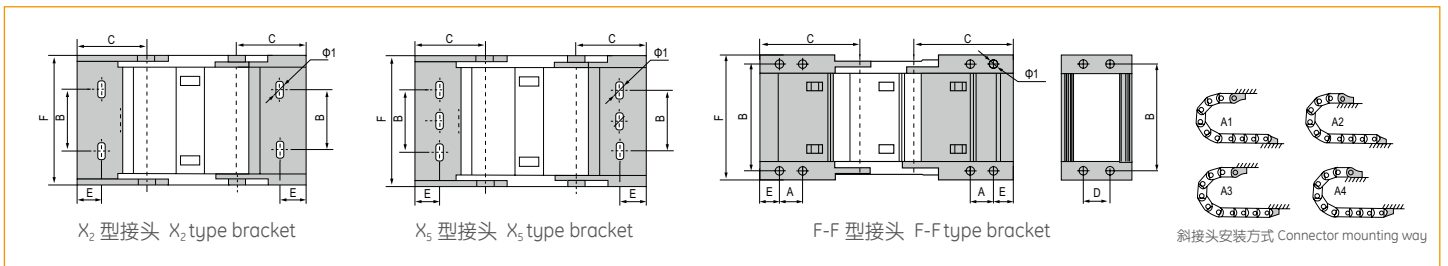

\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 1 meter /22 links)

拖链 chain J25F.1.38S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J25F.1.38S-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

# J25Q.2.S 系列 - 桥式两侧可打开


## Series of J25Q.2.S-Bridge type open of both side

**JFLO**<sup>®</sup>

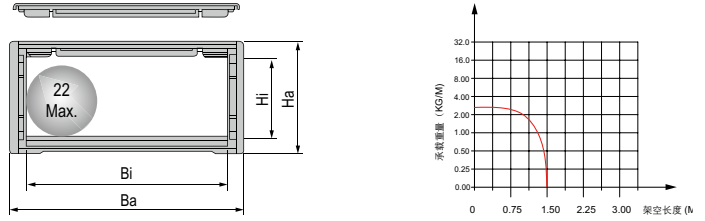

◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

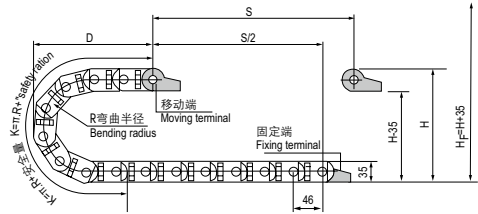


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	40	55	75	100	125	150	175	190	200	250
H	115	145	185	235	285	335	385	415	435	535
D	104	119	139	164	189	214	239	254	264	314
K	230	276	368	414	506	598	644	690	736	920

安装实际高度 :H<sub>F</sub>=H+35mm(负载 1.5kg/m)

Actual mounting height:H<sub>F</sub>=H+35mm(load 1.5kg/m)

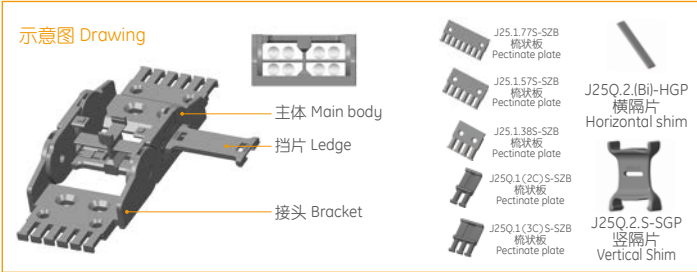


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					
J25Q.2.25S	25	25	35	40	Q.S	40,55,75,100, 125,150,175, 190,200,250	X <sub>2</sub>	F-Q	6.2*9L	14	41	12	40	J25Q.2.25S-XJT
J25Q.2.38S	25	38	35	53	Q.S		X <sub>2</sub>	F-Q	6	50	33	10	60	J25Q.2.25S-FJT
J25Q.2.50S	25	50	35	65	Q.S		X <sub>2</sub>	F-Q	6*10L	25	41	12	53	J25Q.2.38S-XJT
J25Q.2.57S	25	57	35	72	Q.S		X <sub>2</sub>	F-Q	6	63	33	10	73	J25Q.2.38S-FJT
J25Q.2.77S	25	77	35	92	Q.S		X <sub>2</sub>	F-Q	6*10L	37	41	12	65	J25Q.2.50S-XJT
							X <sub>2</sub>	F-Q	6	75	33	10	85	J25Q.2.50S-FJT
							X <sub>2</sub>	F-Q	6*10L	45	41	12	72	J25Q.2.57S-XJT
							X <sub>2</sub>	F-Q	6	82	33	10	92	J25Q.2.57S-FJT
							X <sub>5</sub>	F-Q	6*12L	57	41	12	92	J25Q.2.77S-XJT
							X <sub>5</sub>	F-Q	6	102	33	10	112	J25Q.2.77S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

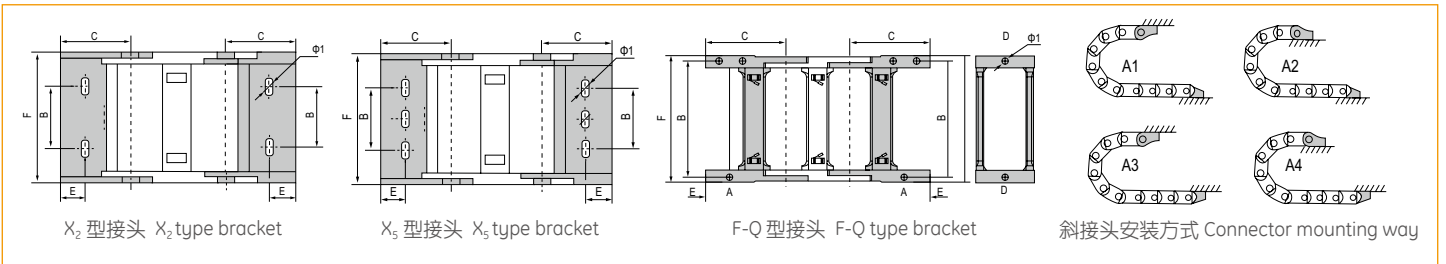

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 22 links/1 meter)

拖链 chain J25Q.2.25S R55 1000mm/22 Links


接头 Bracket J25Q.2.25S-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.




\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

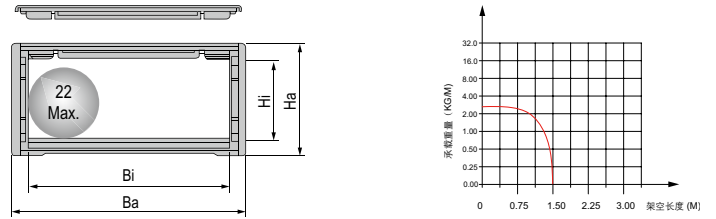

◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

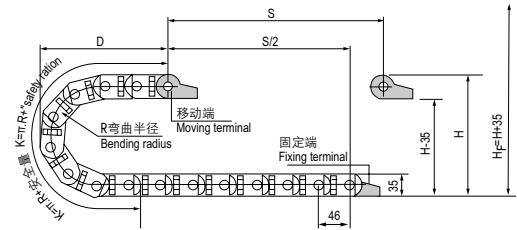


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	55	75	100	125	150	175	190	200	250
H	145	185	235	285	335	385	415	435	535
D	119	139	164	189	214	239	254	264	314
K	276	368	414	506	598	644	690	736	920

安装实际高度 :H<sub>F</sub>=H+35mm (负载 1.5kg/m)

Actual mounting height:H<sub>F</sub>=H+35mm(load 1.5kg/m)

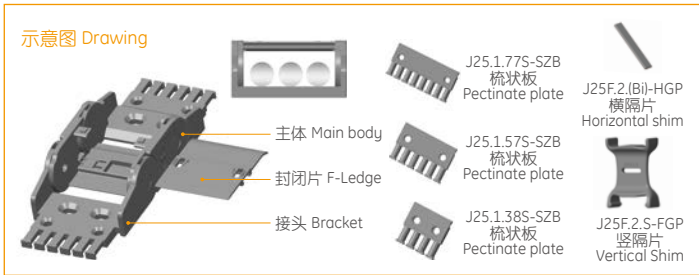


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance				
J25F.2.25S	25	25	35	40	F.S	55,75,100 125,150,175 190,200,250	X <sub>2</sub>	6.2*9L	14	41	12	40	J25F.2.25S-XJT
							F-F	6	50	33	10	60	J25F.2.25S-FJT
J25F.2.38S	25	38	35	53	F.S		X <sub>2</sub>	6*10L	25	41	12	53	J25F.2.38S-XJT
							F-F	6	63	33	10	73	J25F.2.38S-FJT
J25F.2.57S	25	57	35	72	F.S		X <sub>2</sub>	6*10L	45	41	12	72	J25F.2.57S-XJT
							F-F	6	82	33	10	92	J25F.2.57S-FJT
J25F.2.77S	25	77	35	92	F.S		X <sub>5</sub>	6*12L	57	41	12	92	J25F.2.77S-XJT
							F-F	6	102	33	10	112	J25F.2.77S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

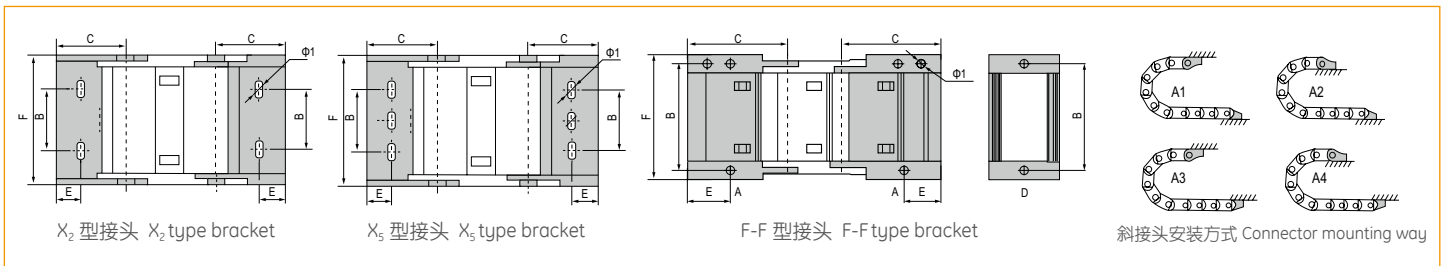

\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 25mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 25mm, radius 75mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain J25F.2.25S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J25F.2.25S-XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

# J25Q.3.N 系列 - 桥式内侧可打开


## Series of J25Q.3.N-Bridge type interior opening

**JFLO**<sup>®</sup>

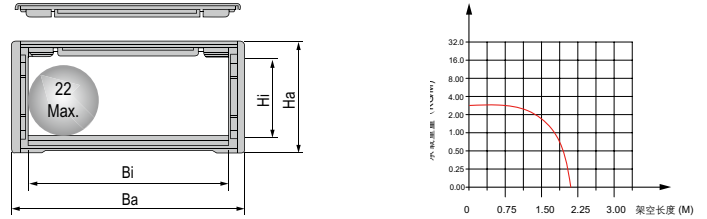

◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

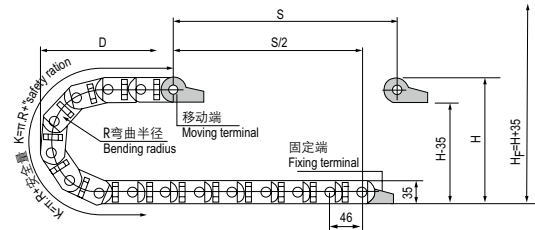


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+安全量  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+safety ration

R	55	75	100	125	150	175	200
H	145	185	235	285	335	385	435
D	119	139	164	189	214	239	264
K	276	368	414	506	598	644	736

安装实际高度:  $H_f = H + 35\text{mm}$  (负载 2kg/m)

Actual mounting height:  $H_f = H + 35\text{mm}$  (load 2kg/m)

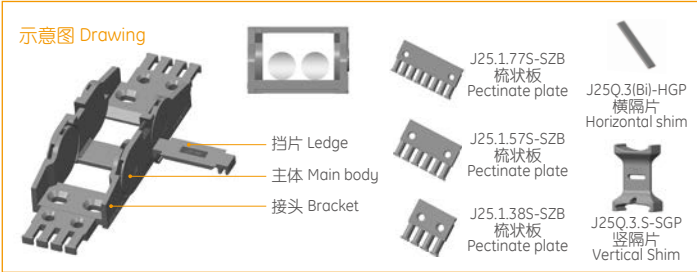


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters						
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\Phi 1$	孔距 (mm) hole distance				
A	B	C	D	E	F								
J25Q.3.38N	25	38	35	54	Q.N	55,75,100	$X_2$	6*10L	25	41	12	54	J25Q.2.38N-XJT
J25Q.3.57N	25	57	35	73	Q.N	125,150,175,200	$X_2$	6*10L	45	41	12	73	J25Q.2.57N-XJT
J25Q.3.77N	25	77	35	93	Q.N	55,75,100	$X_5$	6*12L	57	41	12	93	J25Q.2.77N-XJT

注: N 表示内侧可打开 Note: N indicates that the interior opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

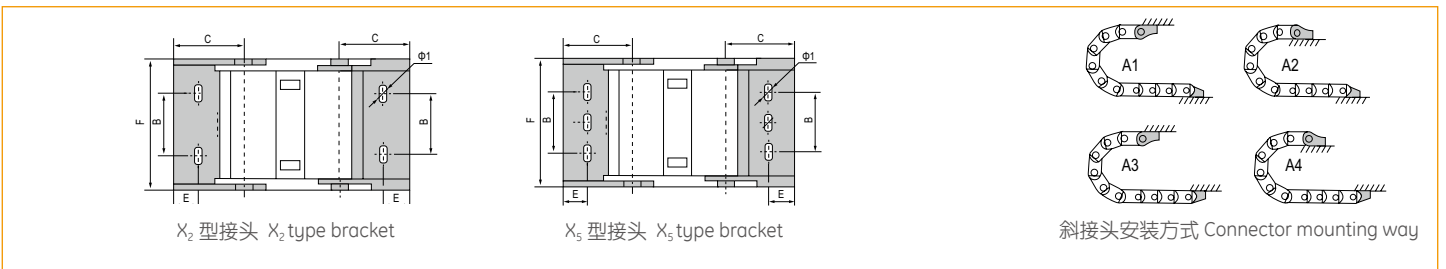

\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example



示例 拖链内高 25mm、内宽 38mm、半径 55mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 38mm, radius 55mm, length 1 meter /22 links)

拖链 Chain J25Q.3.38N R55 1000mm /22 Links

接头 Bracket J25Q.2.38N -XJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



◎ 适用于直径 27 毫米以下线缆 Suitable for 27mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

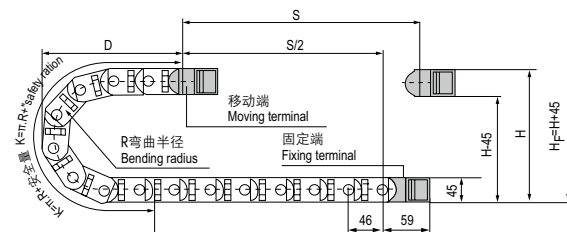


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	55	75	100	125	150
H	155	195	245	295	345
D	124	144	169	194	219
K	276	368	414	506	598

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+45mm(负载 5kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+45mm(load 5kg/m)

### 示意图 Drawing

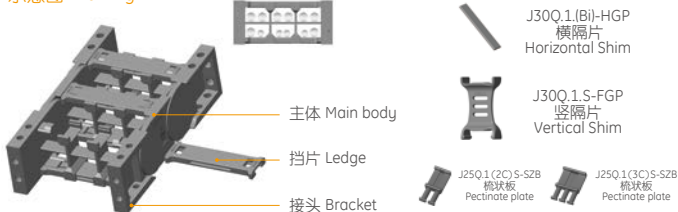


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J30Q.1.38S	30	38	45	54	Q.S	55, 75, 100,125,150	F-Q	5.5	15	50	59	17	13	62	J30Q.1.38S-FJT	
J30Q.1.50S	30	50	45	66	Q.S		F-Q	5.5	15	62	59	17	13	74	J30Q.1.50S-FJT	
J30Q.1.57S	30	57	45	73	Q.S		X <sub>2</sub>	6.2*10.2L		36	45		11.6	66	J30Q.1.50S-XJT	
J30Q.1.60S	30	60	45	76	Q.S		F-Q	5.5	15	69	59	17	13	81	J30Q.1.57S-FJT	
J30Q.1.75S	30	75	45	91	Q.S		X <sub>2</sub>	6.2*10.2L		48	45		11.6	73	J30Q.1.57S-XJT	
J30Q.1.77S	30	77	45	93	Q.S		F-Q	5.5	15	72	59	17	13	84	J30Q.1.60S-FJT	
J30Q.1.100S	30	100	45	116	Q.S		F-Q	5.5	15	87	59	17	13	99	J30Q.1.75S-FJT	
J30Q.1.103S	30	103	45	119	Q.S		X <sub>2</sub>	6.2*17.7L		40	45		15	91	J30Q.1.75S-XJT	
J30Q.1.125S	30	125	45	141	Q.S		F-Q	5.5	15	89	59	17	13	101	J30Q.1.77S-FJT	
								F-Q	5.5	15	112	59	17	13	124	J30Q.1.100S-FJT
								F-Q	5.5	15	115	59	17	13	127	J30Q.1.103S-FJT
								F-Q	5.5	15	137	59	17	13	149	J30Q.1.125S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

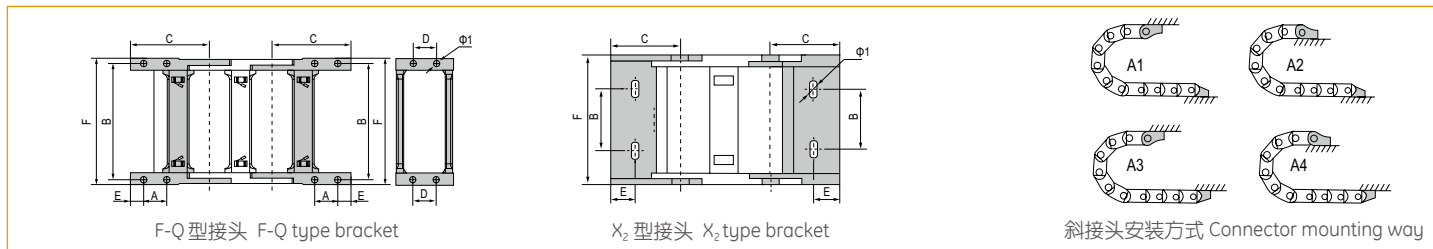

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 30mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 1 meter /22 links)

拖链 Chain J30Q.1.38S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J30Q.1.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.





\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

# J30F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开


Series of J30F.1.S-Enclosed type both side opening

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 27 毫米以下线缆 Suitable for 27mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

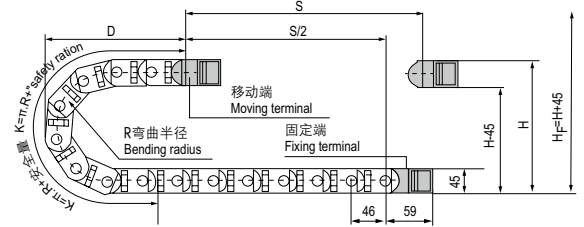


节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	75	100	125	150
H	195	245	295	345
D	144	169	194	219
K	368	414	506	598

安装实际高度 :H<sub>F</sub>=H+45mm( 负载 5kg/m)

Actual mounting height:H<sub>F</sub>=H+45mm(load 5kg/m)

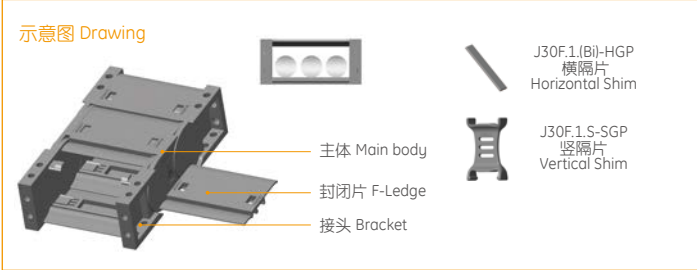


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J30F.1.38S	30	38	45	54	F.S	75,100 125,150	F-F	5.5	15	50	59	17	13	62	J30F.1.38S-FJT
J30F.1.50S	30	50	45	66	F.S		F-F	5.5	15	62	59	17	13	74	J30F.1.50S-FJT
J30F.1.57S	30	57	45	73	F.S		X <sub>2</sub>	6.2*10.2L		36	45		11.6	66	J30F.1.50S-XJT
J30F.1.60S	30	60	45	76	F.S		F-F	5.5	15	69	59	17	13	81	J30F.1.57S-FJT
J30F.1.75S	30	75	45	91	F.S		X <sub>2</sub>	6.2*10.2L		48	45		11.6	73	J30F.1.57S-XJT
J30F.1.60S	30	60	45	76	F.S		F-F	5.5	15	72	59	17	13	84	J30F.1.60S-FJT
J30F.1.75S	30	75	45	91	F.S		F-F	5.5	15	87	59	17	13	99	J30F.1.75S-FJT
J30F.1.77S	30	77	45	93	F.S		X <sub>2</sub>	6.2*17.7L		40	45		15	91	J30F.1.75S-XJT
J30F.1.100S	30	100	45	116	F.S		F-F	5.5	15	89	59	17	13	101	J30F.1.77S-FJT
J30F.1.100S	30	100	45	116	F.S		F-F	5.5	15	112	59	17	13	124	J30F.1.100S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)

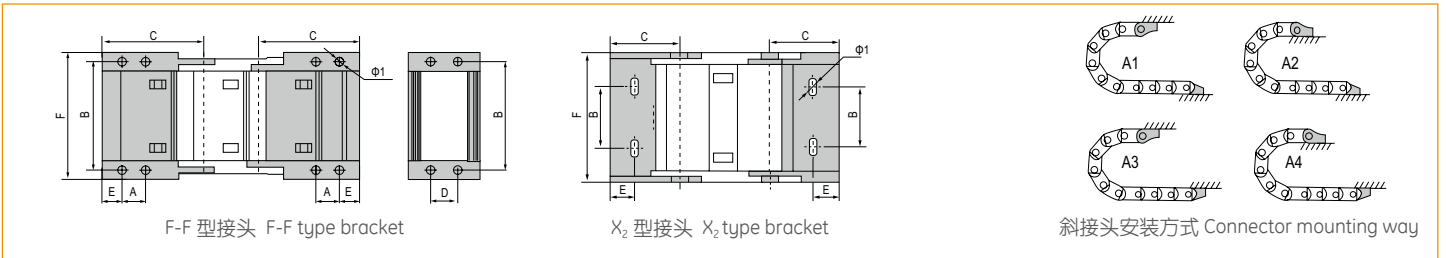

## 订货示例 Order Example



示例 拖链内高 30mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 30mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 1 meter /22 links)

拖链 Chain J30F.1.38S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J30F.1.38S -FJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



◎ 适用于直径 32 毫米以下线缆 Suitable for 32mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

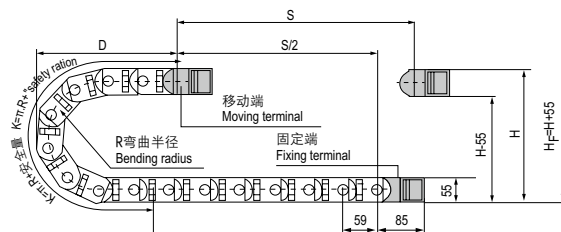


节距=59mm, 每米节数=17, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”  
Pitch=59mm, link per meter=17, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	75	100	125	150	175	200	250
H	205	255	305	355	405	455	555
D	162	187	212	237	262	287	337
K	354	472	531	590	708	767	944

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+55mm(负载 10kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+55mm(load 10kg/m)

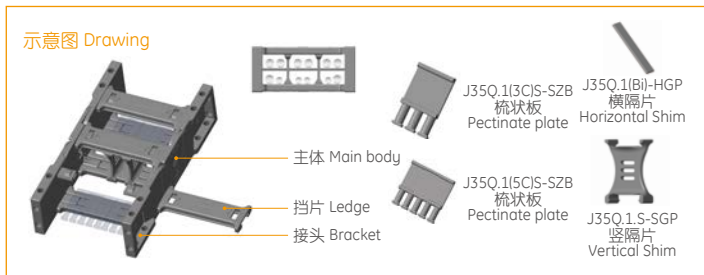

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J35Q.1.50S	35	50	55	70	Q.S	75,100,125, 150,175,200 250	F-Q	7.2	24	63.5	85	26	16	75	J35Q.1.50S-FJT
J35Q.1.60S	35	60	55	80	Q.S		F-Q	7.2	24	73.5	85	26	16	85	J35Q.1.60S-FJT
J35Q.1.75S	35	75	55	95	Q.S		F-Q	7.2	24	88.5	85	26	16	100	J35Q.1.75S-FJT
J35Q.1.90S	35	90	55	110	Q.S		F-Q	7.2	24	103.5	85	26	16	115	J35Q.1.90S-FJT
J35Q.1.100S	35	100	55	120	Q.S		F-Q	7.2	24	113.5	85	26	16	125	J35Q.1.100S-FJT
J35Q.1.117S	35	117	55	137	Q.S		F-Q	7.2	24	130.5	85	26	16	142	J35Q.1.117S-FJT
J35Q.1.125S	35	125	55	145	Q.S		F-Q	7.2	24	138.5	85	26	16	150	J35Q.1.125S-FJT
J35Q.1.130S	35	130	55	150	Q.S		F-Q	7.2	24	143.5	85	26	16	155	J35Q.1.130S-FJT
J35Q.1.150S	35	150	55	170	Q.S		F-Q	7.2	24	163.5	85	26	16	175	J35Q.1.150S-FJT
J35Q.1.154S	35	154	55	174	Q.S		F-Q	7.2	24	167.5	85	26	16	179	J35Q.1.154S-FJT
J35Q.1.175S	35	175	55	195	Q.S		F-Q	7.2	24	188.5	85	26	16	200	J35Q.1.175S-FJT
J35Q.1.200S	35	200	55	220	Q.S		F-Q	7.2	24	213.5	85	26	16	225	J35Q.1.200S-FJT
J35Q.1.250S	35	250	55	270	Q.S		F-Q	7.2	24	263.5	85	26	16	275	J35Q.1.250S-FJT
J35Q.1.300S	35	300	55	320	Q.S		F-Q	7.2	24	313.5	85	26	16	325	J35Q.1.300S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 50mm、半径 75mm、长度 1 米 /17 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 50mm, radius 75mm, length 1 meter /17 links)

拖链 Chain J35Q.1.50S R75 1000mm /17 Links

接头 Bracket J35Q.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.





\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092



# J35F.1.S 系列 - 封闭两侧可打开


Series of J35F.1.S-Enclosed type both side opening

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 32 毫米以下线缆 Suitable for 32mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

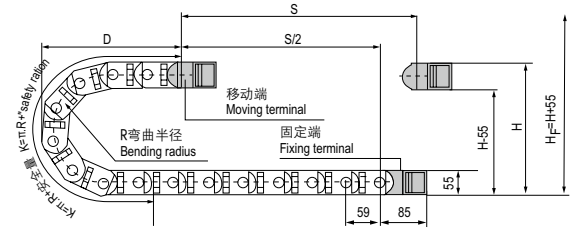

节距=59mm, 每米节数=17, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=59mm, link per meter=17, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	75(85)	100	125	150	175	200	250
H	225	255	305	355	405	455	555
D	172	187	212	237	262	287	337
K	413	472	531	590	708	767	944

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+55mm(负载 10kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+55mm(load 10kg/m)

示意图 Drawing

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J35F.1.50S	35	50	55	70	F.S	R75(实际 R85) 100,125 150,175 200,250	F-F	7.2	24	63.5	85	26	16	75	J35F.1.50S-FJT
J35F.1.75S	35	75	55	95	F.S		F-F	7.2	24	88.5	85	26	16	100	J35F.1.75S-FJT
J35F.1.100S	35	100	55	120	F.S		F-F	7.2	24	113.5	85	26	16	125	J35F.1.100S-FJT
J35F.1.125S	35	125	55	145	F.S		F-F	7.2	24	138.5	85	26	16	150	J35F.1.125S-FJT
J35F.1.150S	35	150	55	170	F.S		F-F	7.2	24	163.5	85	26	16	175	J35F.1.150S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开, F 表示全封闭 Note: S indicates that the both side open, F indicates that the Enclosed

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

F-F 型接头 F-F type bracket

\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

## 订货示例 Order Example


示例 拖链内高 35mm、内宽 50mm、半径 75mm、长度 1 米 /17 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 50mm, radius 75mm, length 1 meter /17 links)

拖链 Chain J35F.1.50S R75 1000mm /17 Links

接头 Bracket J35F.1.50S -FJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

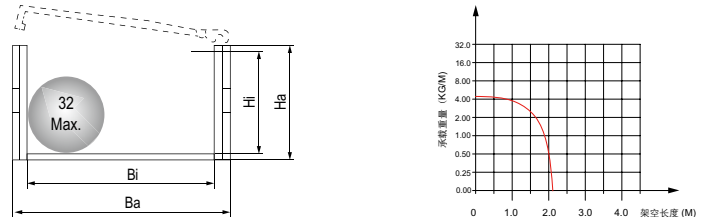

◎ 适用于直径 32 毫米以下线缆 Suitable for 32mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

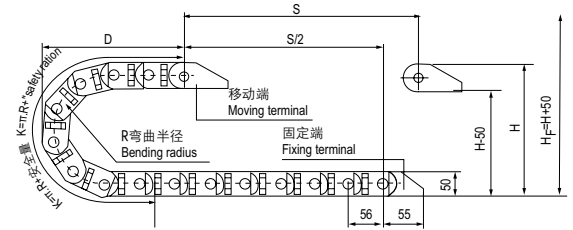


节距=56mm, 每米节数=18, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=56mm, link per meter=18, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	75	150
H	200	350
D	156	231
K	392	616

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+50mm( 负载 3kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+50mm(load 3kg/m)

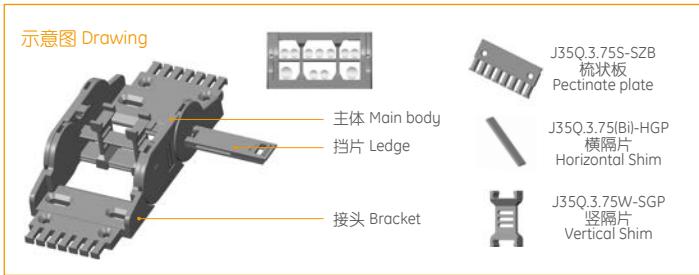

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F	
J35Q.3.75W	35	75	50	92	Q.W	75,150	X <sub>2</sub>	6.2*19L	55	55		17	93	J35Q.3.75W-XJT

注: W 表示外侧开 Note:W Bridge type exterior opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 75mm、半径 75mm、长度 1 米 /18 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 75mm, radius 75mm, length 1 meter)

拖链 chain J35Q.3.75S R75 1000mm/18 Links

接头 Bracket J35Q.3.75S-XJT 1 副 (Set)



配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.

# J45Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开


Series of J45Q.1.S-Bridge type open of both side

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 41 毫米以下线缆 Suitable for 41mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

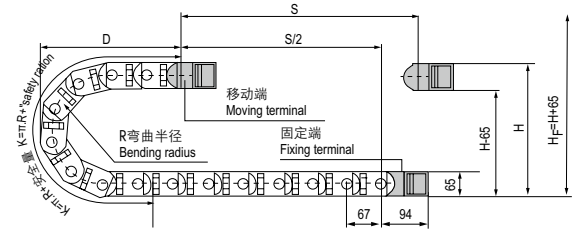


节距 = 67mm, 每米节数 = 15, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 67mm, link per meter = 15, length of chain = S/2 + K, S = stroke, K = π · R + "safety ration"

R	75	100	125	150	175	200	225	250	300
H	215	265	315	365	415	465	515	565	665
D	175	200	225	250	275	300	325	350	400
K	402	469	536	670	737	804	871	938	1139

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+65mm( 负载 10kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+65mm(load 10kg/m)

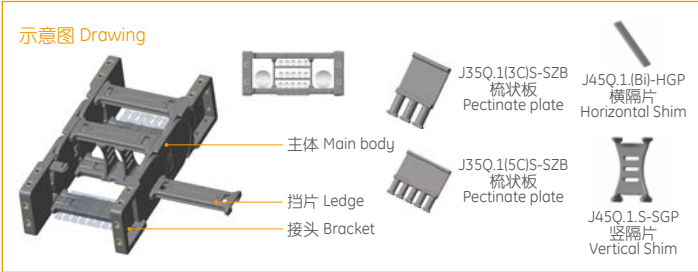

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F		
J45Q.1.50S	45	50	65	73	Q.S	75,100,125 150,175,200 225,250,300	F-Q	6	24	65	93.5	25.5	15.5	80	J45Q.1.50S-FJT
J45Q.1.60S	45	60	65	83	Q.S		F-Q	6	24	75	93.5	25.5	15.5	90	J45Q.1.60S-FJT
J45Q.1.75S	45	75	65	98	Q.S		F-Q	6	24	90	93.5	25.5	15.5	105	J45Q.1.75S-FJT
J45Q.1.90S	45	90	65	113	Q.S		F-Q	6	24	105	93.5	25.5	15.5	120	J45Q.1.90S-FJT
J45Q.1.100S	45	100	65	123	Q.S		F-Q	6	24	115	93.5	25.5	15.5	130	J45Q.1.100S-FJT
J45Q.1.117S	45	117	65	140	Q.S		F-Q	6	24	132	93.5	25.5	15.5	147	J45Q.1.117S-FJT
J45Q.1.125S	45	125	65	148	Q.S		F-Q	6	24	140	93.5	25.5	15.5	155	J45Q.1.125S-FJT
J45Q.1.130S	45	130	65	153	Q.S		F-Q	6	24	145	93.5	25.5	15.5	160	J45Q.1.130S-FJT
J45Q.1.150S	45	150	65	173	Q.S		F-Q	6	24	165	93.5	25.5	15.5	180	J45Q.1.150S-FJT
J45Q.1.154S	45	154	65	177	Q.S		F-Q	6	24	169	93.5	25.5	15.5	184	J45Q.1.154S-FJT
J45Q.1.175S	45	175	65	198	Q.S		F-Q	6	24	190	93.5	25.5	15.5	205	J45Q.1.175S-FJT
J45Q.1.200S	45	200	65	223	Q.S		F-Q	6	24	215	93.5	25.5	15.5	230	J45Q.1.200S-FJT
J45Q.1.250S	45	250	65	273	Q.S		F-Q	6	24	265	93.5	25.5	15.5	280	J45Q.1.250S-FJT
J45Q.1.300S	45	300	65	323	Q.S		F-Q	6	24	315	93.5	25.5	15.5	330	J45Q.1.300S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



F-Q 型接头 F-Q type bracket

## 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 45mm、内宽 50mm、半径 100mm、长度 1 米 /15 节 (Sample: inner height 45mm, inner width 50mm, radius 100mm, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain J45Q.1.50S R100 1000mm /15 Links



接头 Bracket J45Q.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.




\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092



◎ 适用于直径 41 毫米以下线缆 Suitable for 41mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

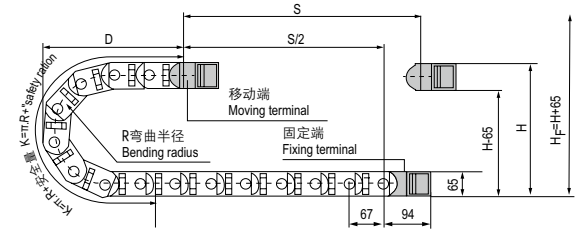


节距 = 67mm, 每米节数 = 15, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
 Pitch = 67mm, link per meter = 15, length of chain = S/2 + K, S = stroke, K = π · R + "safety ration"

R	100	125	150	175	200	225	250	300
H	265	315	365	415	465	515	565	665
D	200	225	250	275	300	325	350	400
K	469	536	670	737	804	871	938	1139

安装实际高度 : H<sub>f</sub> = H + 67mm (负载 10kg/m)

Actual mounting height: H<sub>f</sub> = H + 67mm (load 10kg/m)

### 示意图 Drawing

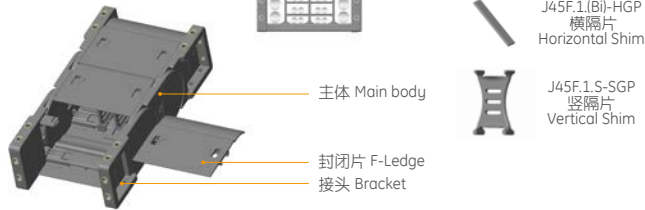


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm) hole distance						接头代号 Bracket No.
J45F.1.50S	45	50	65	73	F.S	100,125,150, 175,200,225, 250,300	F-F	6	24	65	93.5	25.5	15.5	80	J45F.1.50S-FJT
J45F.1.60S	45	60	65	83	F.S		F-F	6	24	75	93.5	25.5	15.5	90	J45F.1.60S-FJT
J45F.1.75S	45	75	65	98	F.S		F-F	6	24	90	93.5	25.5	15.5	105	J45F.1.75S-FJT
J45F.1.100S	45	100	65	123	F.S		F-F	6	24	115	93.5	25.5	15.5	130	J45F.1.100S-FJT
J45F.1.125S	45	125	65	148	F.S		F-F	6	24	140	93.5	25.5	15.5	155	J45F.1.125S-FJT
J45F.1.130S	45	130	65	153	F.S		F-F	6	24	145	93.5	25.5	15.5	160	J45F.1.130S-FJT
J45F.1.150S	45	150	65	173	F.S		F-F	6	24	165	93.5	25.5	15.5	180	J45F.1.150S-FJT
J45F.1.175S	45	175	65	198	F.S		F-F	6	24	190	93.5	25.5	15.5	205	J45F.1.175S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

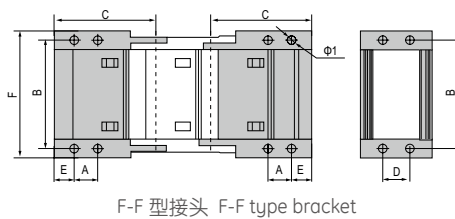

F-F 型接头 F-F type bracket

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 45mm、内宽 75mm、半径 125mm、长度 1 米 / 15 节 (Sample: inner height 45mm, inner width 75mm, radius 125mm, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain J45F.1.50S R125 1000mm / 15 Links

接头 Bracket J45F.1.50S -FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.





\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

# J50F.1.N 系列 - 封闭内侧开


Series of J50F.1.N-Enclosed type interior opening

**JFLO**<sup>®</sup>



◎ 适用于直径 44 毫米以下线缆 Suitable for 44mm or less of cable.

## 主要技术参数 Basic technical data

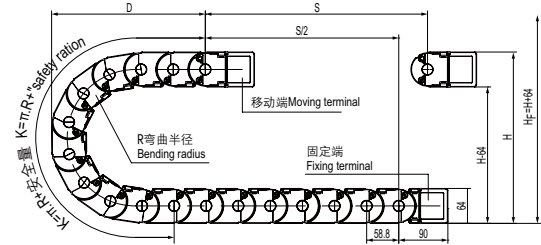


节距 = 58.8mm, 每米节数 = 17, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 58.8mm, link per meter = 17, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = π · R + "safety ration"

R	125	150	175	200
H	314	364	414	464
D	216	241	266	291
K	529	647	706	764

安装实际高度 : H<sub>f</sub> = H + 64mm (负载 8kg/m)

Actual mounting height: H<sub>f</sub> = H + 64mm (load 8kg/m)

### 示意图 Drawing

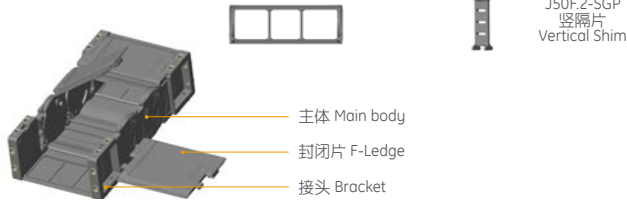


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm) hole distance					接头代号 Bracket No.	
J50F.1.100N	50	100	64	118	F.N	125,150	F-F	6	24	115	90	26	15.5	126	J50F.1.100N-FJT
J50F.1.130N	50	130	64	148	F.N	175,200	F-F	6	24	145	90	26	15.5	156	J50F.1.130N-FJT

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

单位 (unit): mm

## 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

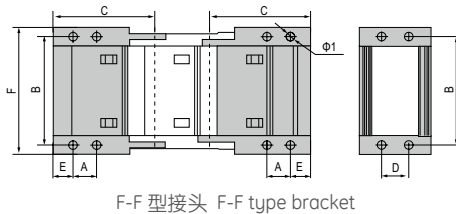

F-F 型接头 F-F type bracket



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092



## 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 50mm、内宽 110mm、半径 125mm、长度 1 米 / 17 节 (Sample: inner height 49mm, inner width 175mm, radius 100mm, length 17 links/1 meter)

拖链 chain J50F.1.100N R125 1000mm / 17 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)


接头 Connector J50F.1.100N-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)



◎ 适用于直径 44 毫米以下线缆 Suitable for 44mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

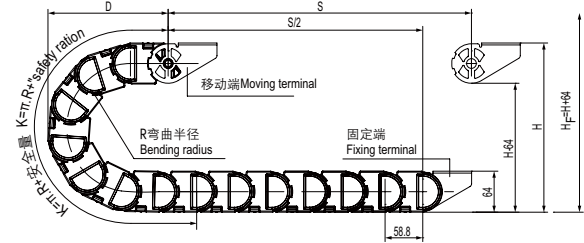


节距 =58.8mm, 每米节数 =17, 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π.R+ "安全量"  
Pitch=58.8mm, link per meter=17, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+ "safety ration"

R	100	125	150	175	200	225	250	300
H	264	314	364	414	464	514	564	664
D	191	216	241	266	291	316	341	391
K	470	529	647	706	764	882	941	1117

安装实际高度 :H<sub>f</sub>=H+64mm( 负载 8kg/m)

Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+64mm(load 8kg/m)

### 示意图 Drawing

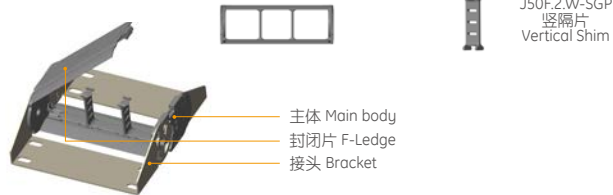

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					
A	B	C	D	E	F									
J50F.2.115W	49	115	64	133	F.W	100,125,150	X <sub>6-1</sub>	8.65*19.05L	34.9	101	76.2	12.7	129	J50F.2.115W-XJT
J50F.2.175W	49	175	64	193	F.W	175,200,225 250,300	X <sub>6-1</sub>	8.65*19.05L	34.9	161	76.2	12.7	189	J50F.2.175W-XJT

注: W 表示外侧开 Note:W Bridge type exterior opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 49mm、内宽 115mm、半径 100mm、长度 1 米 /17 节 (Sample: inner height 49mm, inner width 115mm, radius 100mm, length 1 meter)

拖链 chain J50F.2.115W R100 1000mm /17 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)



接头 Connector J50F.2.115W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

# J60Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开


Series of J60Q.1.S-Bridge type open of both side

**JFLO**<sup>®</sup>



- ◎ 适用于直径 56 毫米以下线缆 Suitable for 56mm or less of cable.
- ◎ 可加装导向槽重载、长距离运行 (10~200 米)  
The cable chain can be mounted guideway to overloading and long distance running (10-200 meters).


### 主要技术参数 Basic technical data

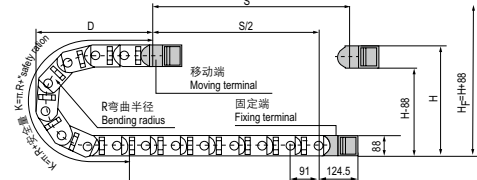

节距=91mm, 每米节数=11, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”  
Pitch=91mm, link per meter=11, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”+1 Pitch

R	135	150	175	200	250	300	450
H	358	388	438	488	588	688	988
D	270	285	310	335	385	435	585
K	637	728	819	910	1001	1183	1638

安装实际高度:H<sub>f</sub>=H+88mm(负载 32kg/m)  
Actual mounting height:H<sub>f</sub>=H+88mm(load 32kg/m)

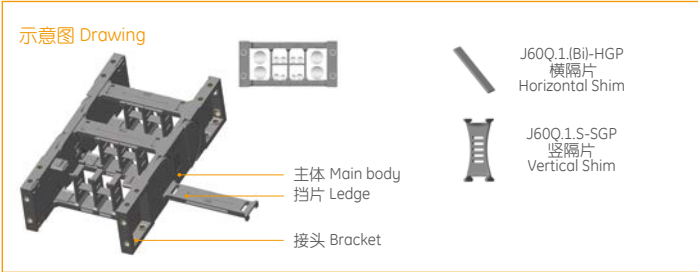

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
									A	B	C	D	E	F	
J60Q.1.75S	60	75	88	111	Q.S	135,150,175, 200,250, 300,450	F-Q	9	35	98	125	45	20	115	J60Q.1.75S-FJT
J60Q.1.100S	60	100	88	136	Q.S		F-Q	9	35	123	125	45	20	140	J60Q.1.100S-FJT
J60Q.1.125S	60	125	88	161	Q.S		F-Q	9	35	148	125	45	20	165	J60Q.1.125S-FJT
J60Q.1.150S	60	150	88	186	Q.S		F-Q	9	35	173	125	45	20	190	J60Q.1.150S-FJT
J60Q.1.175S	60	175	88	211	Q.S		F-Q	9	35	198	125	45	20	215	J60Q.1.175S-FJT
J60Q.1.200S	60	200	88	236	Q.S		F-Q	9	35	223	125	45	20	240	J60Q.1.200S-FJT
J60Q.1.250S	60	250	88	286	Q.S		F-Q	9	35	273	125	45	20	290	J60Q.1.250S-FJT
J60Q.1.300S	60	300	88	336	Q.S		F-Q	9	35	323	125	45	20	340	J60Q.1.300S-FJT
J60Q.1.350S	60	350	88	386	Q.S		F-Q	9	35	373	125	45	20	390	J60Q.1.350S-FJT
J60Q.1.400S	60	400	88	436	Q.S		F-Q	9	35	423	125	45	20	440	J60Q.1.400S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters ( 见表格 See table)



\* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

### 订货示例 Order Example


示例 拖链内高 60mm、内宽 75mm、半径 135mm、长度 1 米 /11 节 (Sample: inner height 60mm, inner width 75mm, radius 135mm, length 1 meter /11 links)

拖链 Chain J60Q.1.75S R135 1000mm /11 Links

接头 Bracket J60Q.1.75S-FJT 1 副 (Set)


配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



◎ 适用于直径 56 毫米以下线缆 Suitable for 56mm or less of cable.


### 主要技术参数 Basic technical data

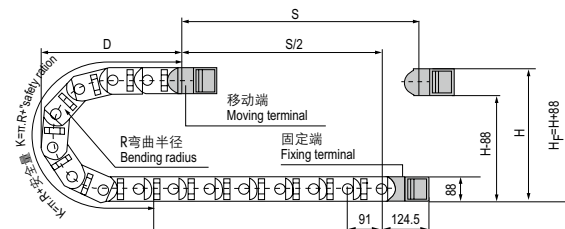


节距=91mm, 每米节数=11, ; 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π·R+ "安全量"  
Pitch=91mm, link per meter=11, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+"safety ration"+1 Pitch

R	135	150	175	200	250	300	350	400	500
H	358	388	438	488	588	688	788	888	1088
D	270	285	310	335	385	435	485	535	635
K	637	728	819	910	1001	1183	1365	1456	1820

### 示意图 Drawing

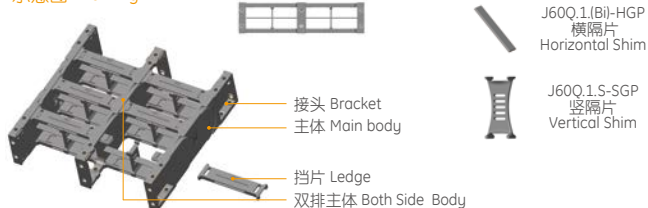

### 尺寸图 Dimension drawing

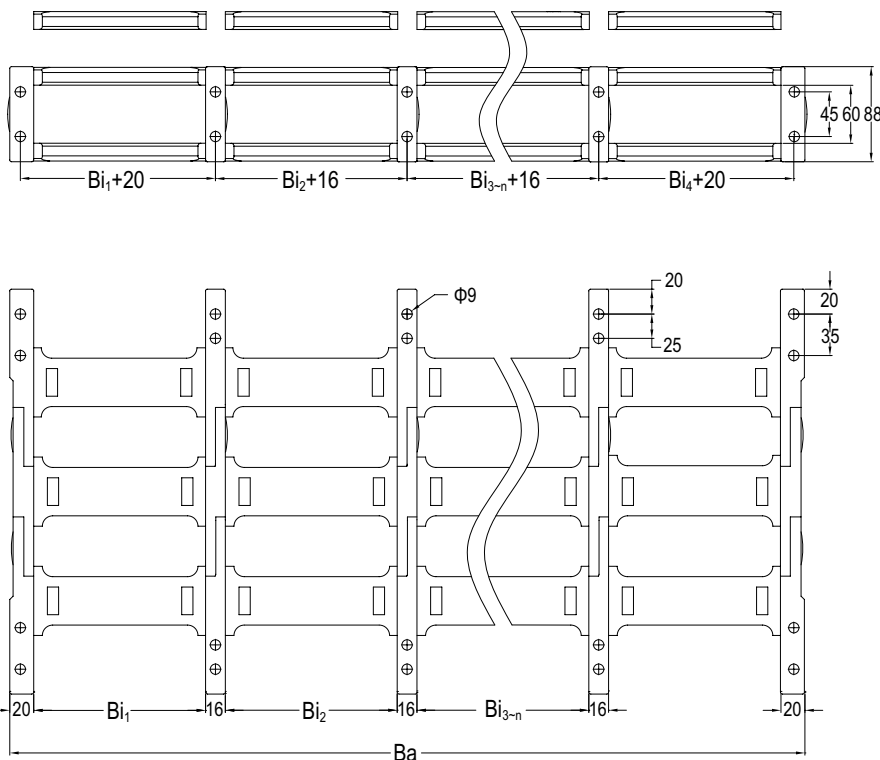

系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	弯曲半径 Bending radius R
JT60Q.1.S	60	75 100 125 150 175 200 250 300 350	88	Ba = 40+ (Bi1+Bi2+Bi3 +...+Bi n) + (n-1) *16	135 150 175 200 250 300 350 400 500

注：桥式拖链与封闭式拖链可混合安装分隔片参照附录一