

Technical data

NKXR25T2Z

Combined bearings



Visual(s)

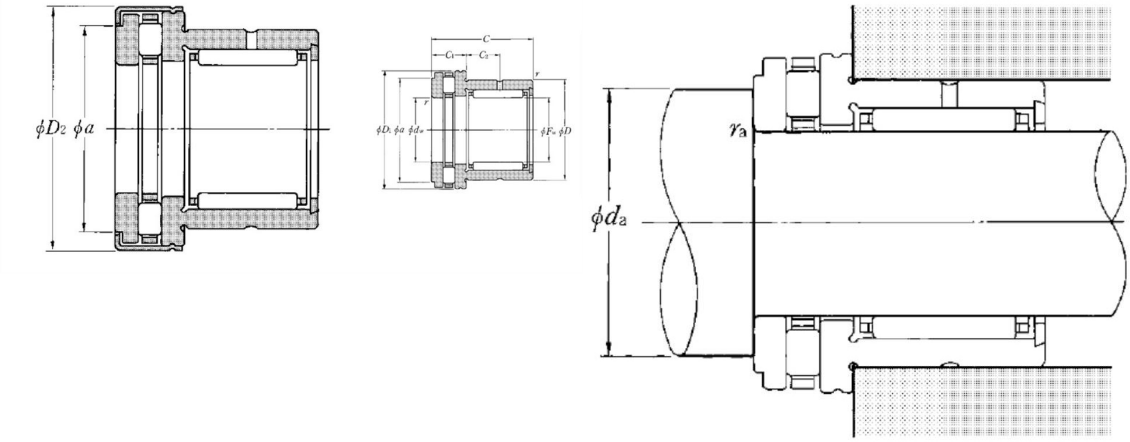

Product definition

Fw	25 mm
dw	25 mm
D	37 mm
D2	43 mm
C	30 mm
C1	11 mm
C2	9.5 mm
a	37.7 mm
rs min	0.6 mm
Dw	2 mm
Dw1	5 mm
Lw	13.8 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
k	2.5 mm
Precision class	P0
Mass	0.14 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	14.2 kN
Ca	27.3 kN
C0r	24 kN
C0a	68 kN
Nlim (grease)	1,800 Tr/min
Nlim (oil)	7,000 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	39 mm
ras max	0.6 mm